目　次

クイックハバギ …… 1
下さん手摺 …… 2
先行手摺枠 …… 3
アルバトロス(次世代足場) …… 6
立馬・楽駝 …… 12
アルミ階段足場 …… 15
ラクラクタラップ …… 16
セフティステップ …… 18
スカイブリッジ …… 20
スカイキーパー …… 21
アルミスカイハンガー …… 22
TSサポート …… 24
敷鉄板 …… 33
ローリングタワー …… 34
ハンドレール …… 43
ハンガーステージ …… 44
建枠 …… 46
鋼製布板 …… 63
交叉筋違 …… 66
アームロック …… 68
昇降階段 …… 69
梁枠 …… 73
手摺 …… 78
ジャッキ類 …… 82
ブラケット類 …… 92
キャットウォーク …… 93
開口スライドバー …… 94
養生金網 …… 95
アサガオ …… 98
ペコビーム …… 100
脚立 …… 105
吊り足場 …… 106
スタンション …… 108
足場板 …… 110
鋼管類 …… 111
コンビステップ …… 114
接続金具類 …… 115
バリケード …… 124
LBマット …… 125
壁つなぎ …… 126
パイプサポート …… 128
ストロングサポート …… 130
ペコサポート …… 132
再リース品 …… 137

クイックハバキ

鋼製幅木

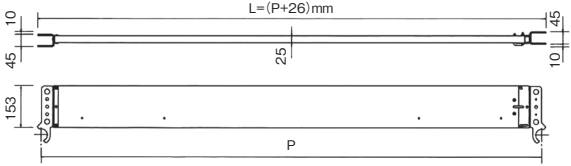

インチサイズ		
品　番	適用スパン:P(mm)	重量(kg)
HBG-18	1,829	4.6
HBG-15	1,524	4.1
HBG-12	1,219	3.5
HBG-09	914	3.0
HBG-06	610	2.5

下さん手摺

堕落災害防止用　安全措置材

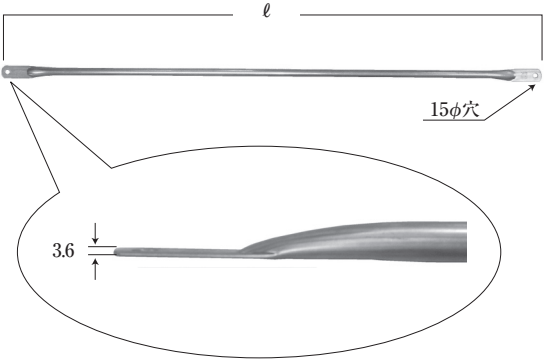

※従来の手摺と違い、端部の厚みを薄くした事で、枠のグラビティーに筋違2本と当製品である下さん2本を差し込むことが可能です。

【規格・寸法】

品　　番	ℓ	重量(kg)	配色	パイプ径
SS-1829	1,829	1.9		27.2φ
SS-1524	1,524	1.6	赤	
SS-1219	1,219	1.3	水色	
SS-0914	914	1.0	黒	
SS-0610	610	0.7	茶	

据置き型先行手摺枠 ライフガード

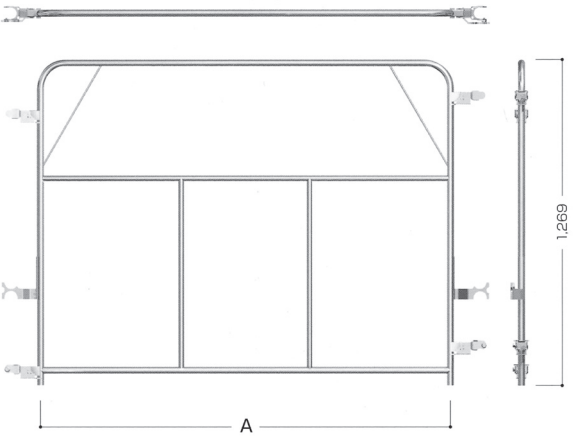

■ **仕様**　（表面処理：溶融亜鉛鍍金）

【インチサイズ】　　梱包数　1set 40入り

品　番	適用スパン	幅：A（mm）	質量（kg）
BRA18AG	1.829	1.595	13.1
BRA15AG	1.524	1.290	12.2
BRA12AG	1.219	985	11.3
BRA9AG	914	680	10.4

スライド型先行手摺枠 ホリーアップ

【施工例】

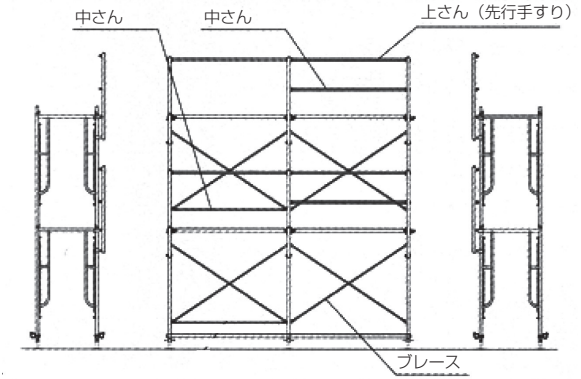

【仕様図】

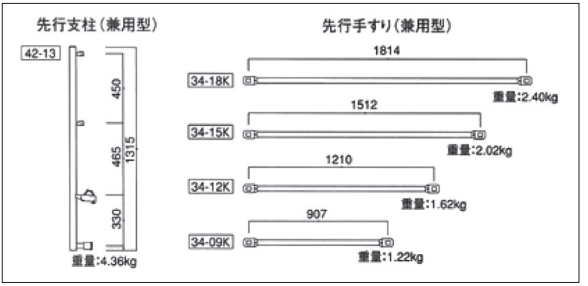

【中さん仕様図】

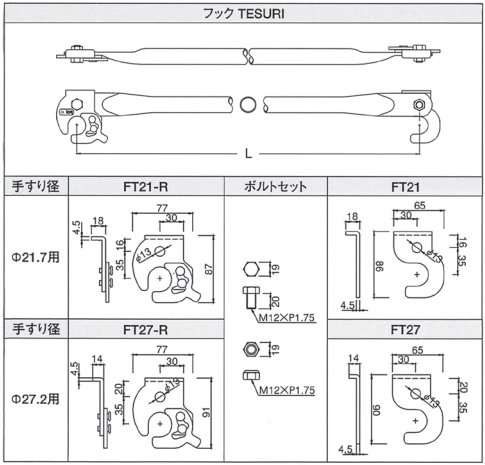

■ フック TESURI

手すり				金具			
パイプ径mm	インチサイズ 規格	L寸法	重量 kg	規格	重量	規格	重量
21.7	FT1829	1,829	2.1	FT21-R	0.25	FT21	0.18
	FT1524	1,524	1.8				
	FT1219	1,219	1.5	FT27-R	0.25	FT27	0.18
	FT914	914	1.3				
	FT610	610	1.0				

アルバトロス（次世代足場）

許容荷重 400 kg

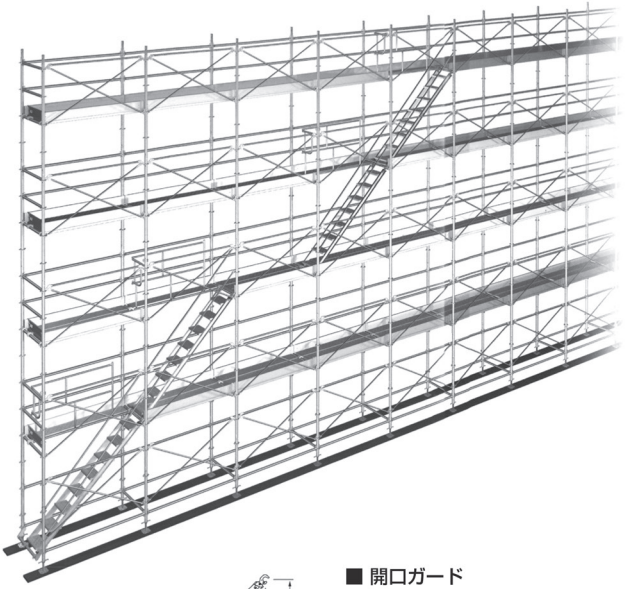

■ くさび足場用
アルミ階段



型　式	質量（kg）
ALK9180U	10.5

■ 開口ガード



型　式	質量（kg）
XKS6A	14.0

■ 階段受



XKK1219S



XKK914S　XKK610S

型　式	質量(kg)
XKK121S	3.5
XKK914S	2.8
XKK610S	2.1

■ 支柱（連結ピン付）

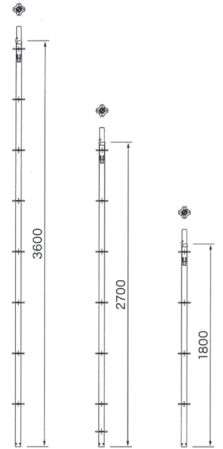

XP3600S　XP2700S　XP1800S　XP1350S　XP900S　XP450S

型　式	質量(kg)
XP3600S	12.6
XP2700S	10.1
XP1800S	6.7
XP1350S	5.5
XP900S	4.0
XP450S	2.2

■ アルバトロス用連結ピン

型　式	質量(kg)
XPJ25SS	0.9

■ 根絡み専用支柱



XPN450S　XPN225S

型　式	質量(kg)
XPN450S	2.3
XPN225S	1.4

■ 布材



XR1829S



XR1524S



XR1219S



XR914S



XR610A

型　式	質量(kg)
XR1829S	4.4
XR1524S	3.7
XR1219S	3.0
XR914S	2.3
XR610A	1.6
XR305S	1.0
XRC153S	0.6

XR305S

■ つなぎ材153

XRC153S

■ 階段手すり



型　式	質量(kg)
XKR1818S	3.3

■ 先行手すりブレス材



XX1829S



XX1524S



XX1219S

XX914S

XX610S

型　式	質量(kg)
XX1829S	6.9
XX1524S	6.0
XX1219S	5.2
XX914S	4.4
XX610S	3.8

■ 梁枠（連結ピン付）



XH5487S



XH3658S



XH2743S

型　式	質量(kg)
XH5487S	36.9
XH3658S	22.2
XH2743S	17.7

■ 先端くさびブラケット



XB500S　　XB240S

型　式	質量(kg)
XB500S	2.3
XB240S	1.6

■ はね出しブラケット（連結ピン付）

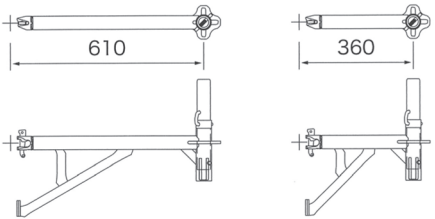

XB500HS　　XB240HS

型　式	質量(kg)
XB500HS	4.3
XB240HS	3.5

■ 拡幅狭幅ブラケット

仮設工業会単品承認

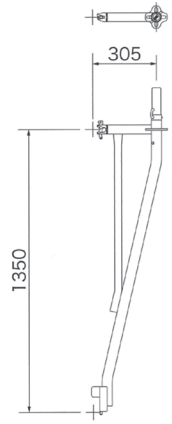



型　式	質量(kg)
XPC305SJ	8.1

■ 伸縮ブラケット 500



XBS500HS

型　式	質量(kg)
XBS500HS	3.3

アルミ合金製 可搬式作業台	7号・10号・12号

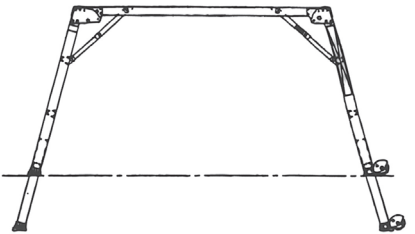

型　　式	垂直高(㎜)	足場板(㎜)	
		長さ	幅
GTW 7 号	511~671	980	400
GTW10号	656~958	1,290	400
GTW12号	915~1,217	1,290	400
GTW16号	1,202~1,597	1,510	400
GTW18号	1,388~1,785	1,570	500

アルミ合金製 可搬式作業台	16号・18号

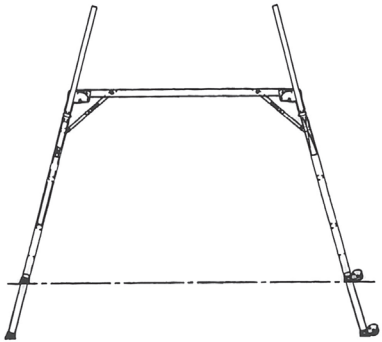

配置スペース（㎜）		重　量	最大使用荷重	色
W	D			
521~561	1,443~1,529	9.2kg	150kgf	茶
558~635	1,830~1,992	10.9kg	150kgf	青
620~697	1,970~2,132	13.0kg	150kgf	黄
693~794	2,343~2,555	16.2kg	150kgf	緑
840~941	2,506~2,719	19.4kg	150kgf	黒

楽　駝

型式	垂直高さ(㎜)	天板部(㎜)		設置スペース		重量(kg)
		天板巾	天板長さ	W	D	
RD-18	1,456～1,817	520	1,560	799～865	2,606～2,834	24.2

アルミ階段足場（階段部内装工事用）

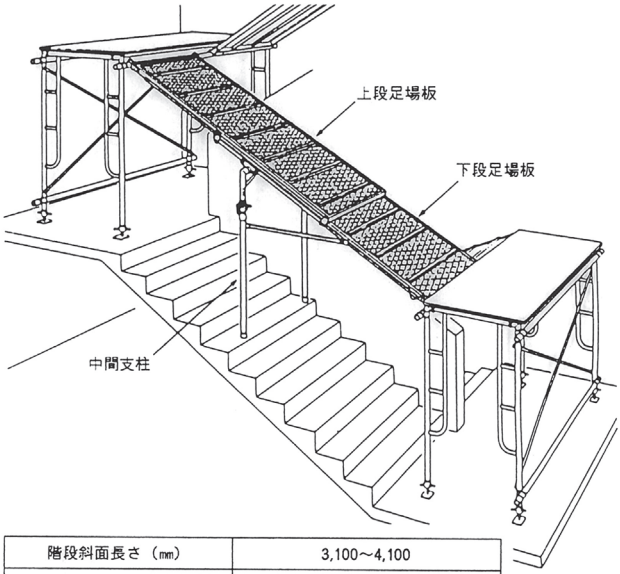

階段斜面長さ（㎜）	3,100～4,100
足場高さ　（㎜）	1,730～2,000
階段傾斜角度	自　由

部　材　名		寸　法（㎜）	重　量（kg）
足場板	上　段	$54^{T}\times750^{W}\times2.208.5^{H}$	14.5
	下　段	$54^{T}\times750^{W}\times2.208.5^{H}$	13.9
	小　計	－	(28.4)
中間支柱		$(\phi50\times3t)\times880^{W}\times(1.730\sim2.00)^{H}$	7.6
合　計			(36.0)

アルミ合金製傾斜自在階段 ラク^{2} タラップ

実用新案出願中

効率→10倍
単管・自在ステップによる組み立て
にくらべて（3.85タイプ）

自在傾斜→20°～65°
ステップ1枚動かすだけで
全てのステップが同じ角度になります

重量→50%
アルミ製のため、従来の方法
にくらべて

手摺
アルミ製手摺、一体型で差し込むだけで
即完成です

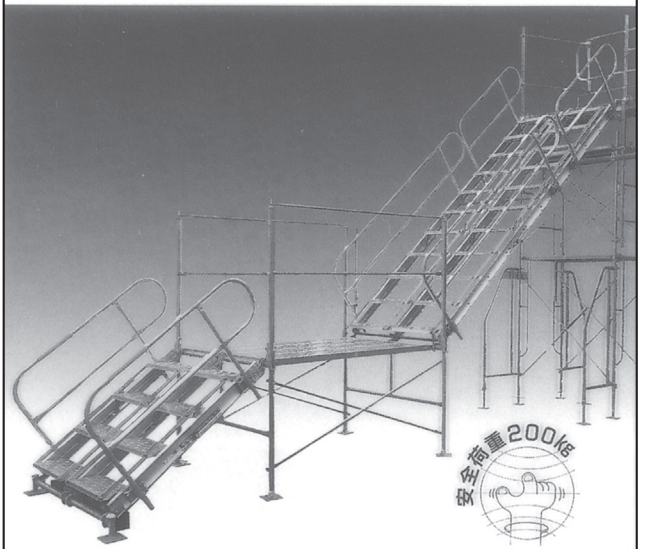

地中梁通路用昇降階段
法面作業用昇降階段







■ 仕様

型式	種別	全長L	ステップ	本体重量	手摺両面	総重量
LT-14	本体	1400㎜	4段	14kg	5kg	19kg
LT24	本体	2450㎜	7段	21kg	7kg	28kg
LT-38	本体	3850㎜	11段	35kg	12kg	47kg
LT-1010	本体	1000㎜		26kg	4kg	30kg
LTT-14	手摺			2.5kg		
LTT-24	手摺			3.5kg		
LTT-1010	手摺			4kg		
LTBB-6	台座					

アルミセフティステップ	
製品重量	AL-BT本体　9.4kg AL-BTT手摺1本2.3kg

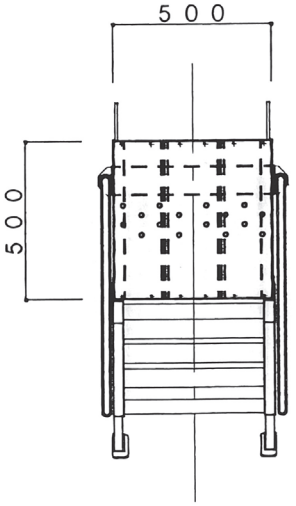

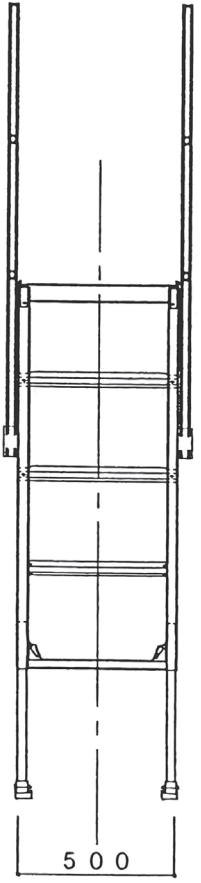

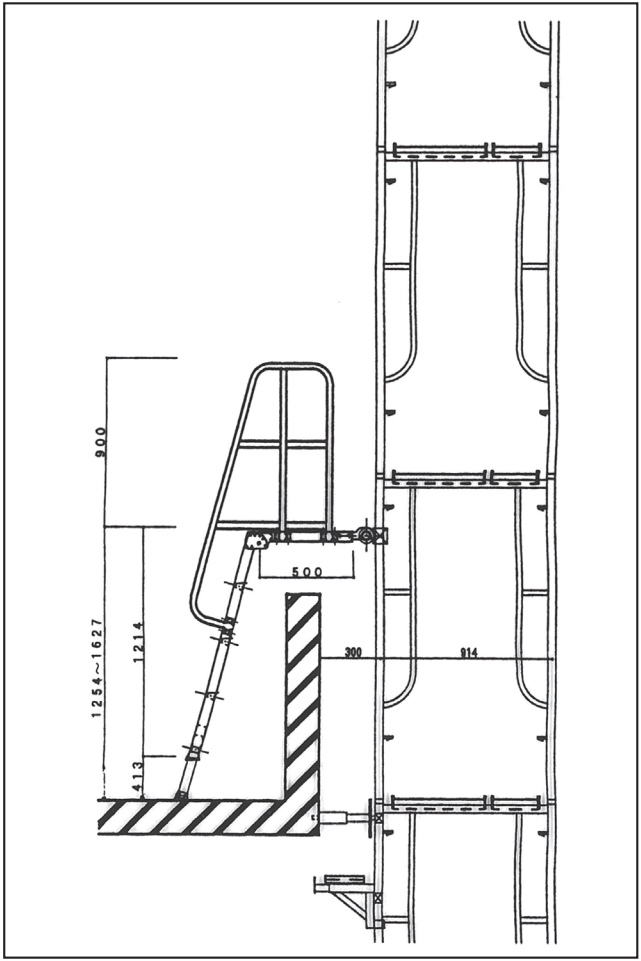
900
1254~1627
1214
413
500
300
914

スカイブリッジ（アルミ合金製鉄骨工事用仮設通路）



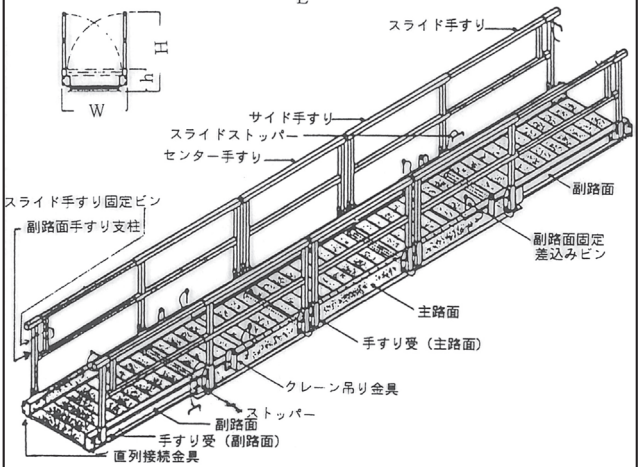

型式	寸法（mm）			
	全長（L）	主路長さ（Q_1）	副路長さ（Q_2）	全幅（W）
ASKB66-07	4.350～6.600	4.000	1.300	912
ASKB96-07	6.350～9.600	6.000	1.800	912

許容荷重
1スパンあたり 300 kg

全高（H）	折り畳み高さ(h)	重量（kg／台）
995	310	165
995	310	220

スカイキーパー(親鋼支柱)	製品重量	6.7 kg

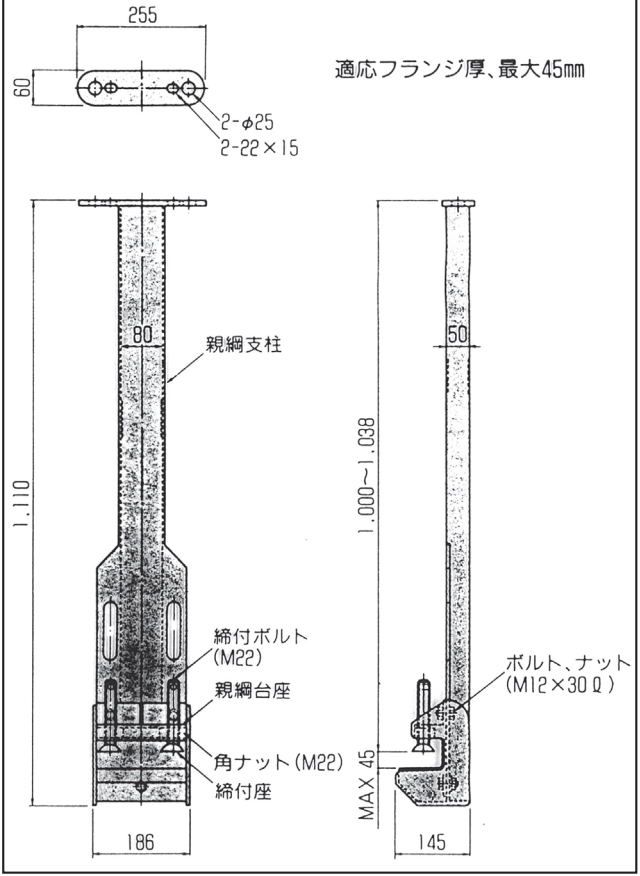

アルミスカイハンガー(住友軽金属製)

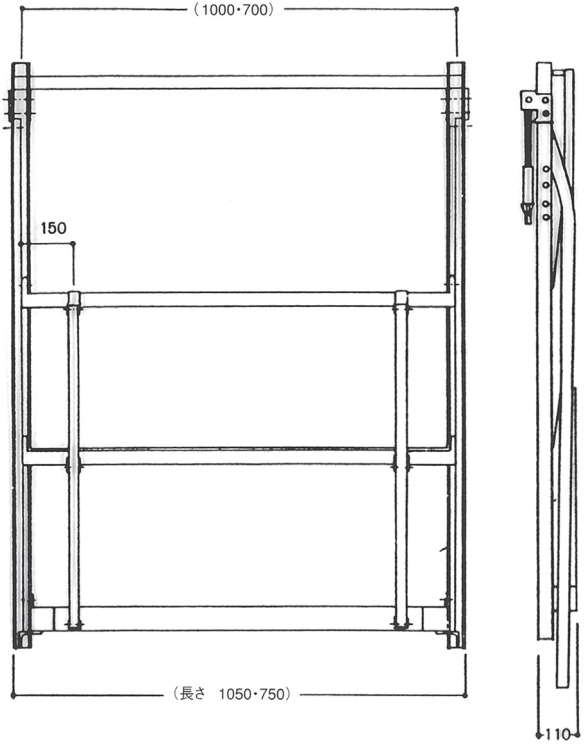

品　　名	長さ(m/m)	(H)床面調節高(m/m)	重量(kg)
ASH– 750	750	1505・1305・1205	17.5
ASH–1050	1050	1505・1305・1205	19.5

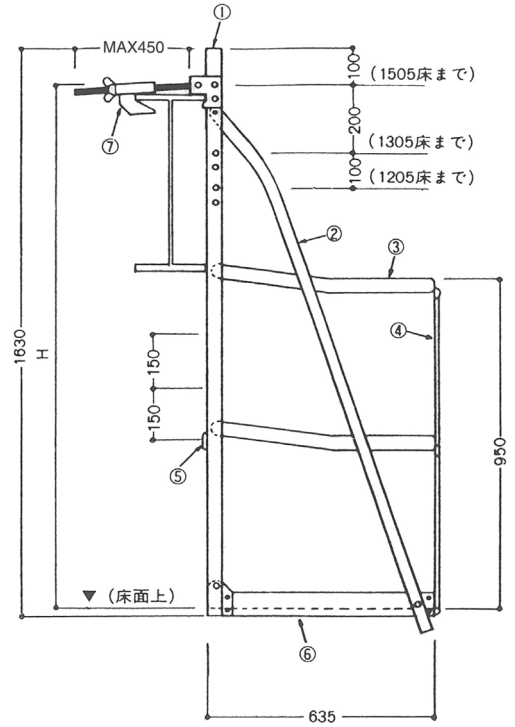

TS サポートステージング標準図

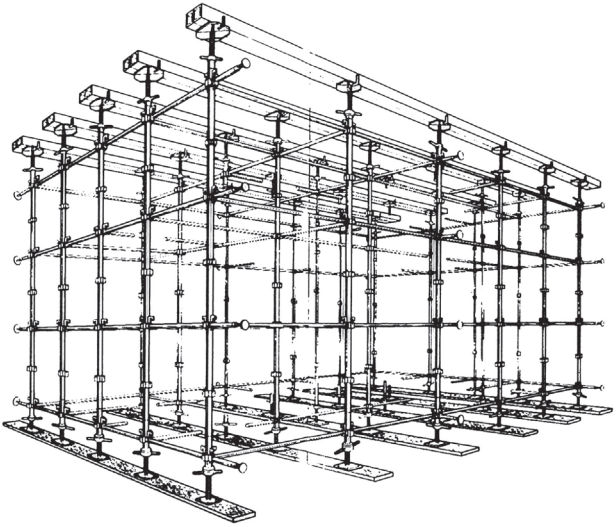

建地材・調節材

許容荷重　6.5t
（ただし 1.7m 毎に拘束時）

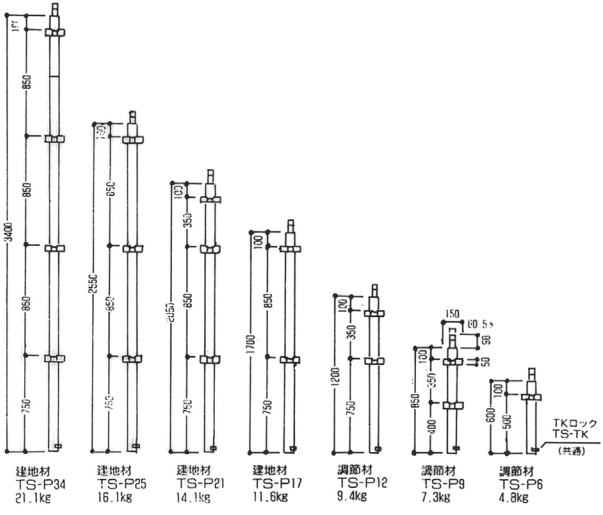

品　番	建地材寸法 L 1 (mm)	重　量 (kg)
TS－P 34	3,400	21.1
TS－P 25	2,550	16.1
TS－P 21	2,050	14.1
TS－P 17	1,700	11.6
TS－P 12	1,200	9.4
TS－P 9	850	7.3
TS－P 6	600	4.8

• 使用鋼管 φ60.5×2.8t　STK－51

つ な ぎ 材

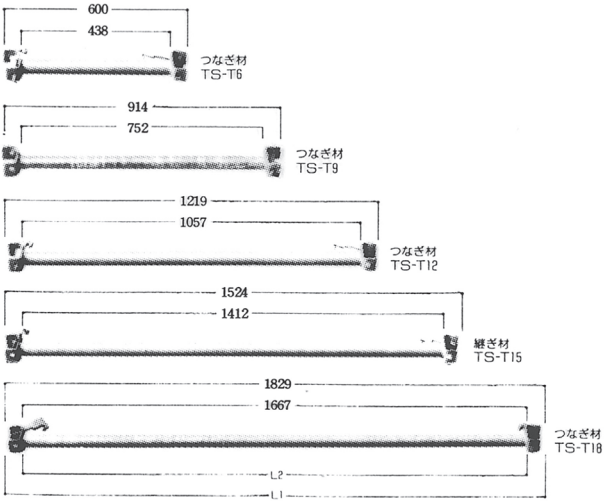

品　　番	建地材寸法	つなぎ材寸法	重　量(kg)
	L 1(mm)	L 2(mm)	
TS−T18N	1,829	1,667	6.0
TS−T15N	1,524	1,412	5.2
TS−T12N	1,219	1,057	4.5
TS−T9N	914	752	3.7
TS−T6	600	438	2.8

• 使用鋼管 φ42.7×2.5t　STK−51

カ　ラ　ー　材

TS － HCS2	製品重量	1.2 kg



ロ ン グ カ ラ ー 材

TS － HCL	製品重量	2.1 kg



ポ ケ ッ ト 金 具

TS － P2	製品重量	3.4 kg



ス ラ イ ド 腕 材

TS － T6335S TS － T4028S（　）内寸法

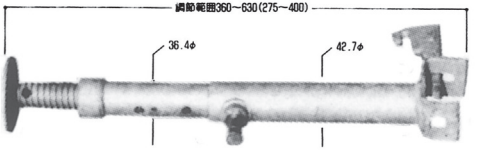

3.3 kg（2.4 kg）

大引受ジャッキ

TS − HJ	製品重量	8.1 kg



自在大引受ジャッキ

P − 752HS	製品重量	8.5 kg



クサビブレース

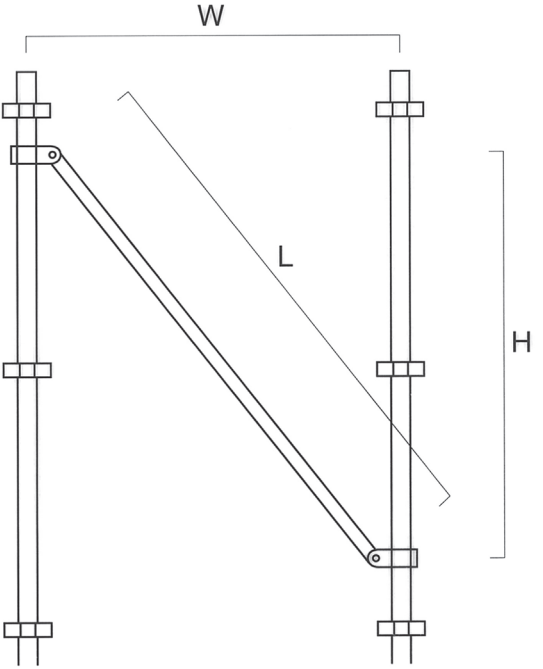

クサビブレース

品番	色	重量(kg)	H	W	L
TS-KB20		7.9	1700	1829	2098
TS-KB1948		7.5	1450	1829	1948
TS-KB18	緑	7.2	1700	1524	1820
			1200	1829	
TS-KB16	茶	6.9	1700	1219	1680
			1450	1524	
			850	1829	
TS-KB15	桃	6.5	1700	914	1518
			1200	1524	
TS-KB1489		6.4	1450	1219	1489
TS-KB14	黒	6.2	850	1524	1402
TS-KB1303	黄	5.9	1450	914	1303
			1200	1219	
TS-KB1102		5.4	1450	600	1102
			1200	914	
			850	1219	
TS-KB10	水	5.3	600	1219	1044
TS-KB08	黄緑	4.8	1200	600	866
			850	914	
TS-KB06	赤	4.3	850	600	641

クランプ

TS-C1(直交)/TS-C3(自在)	製品重量	0.8 kg

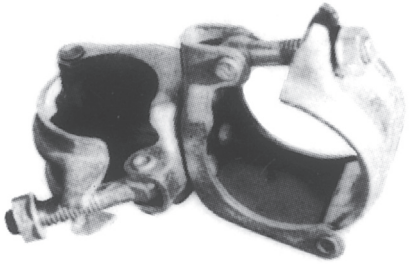

敷　鉄　板	
25㎜×1,500㎜×3,000㎜	25㎜×1,500㎜×6,000㎜
911㎏	1822㎏

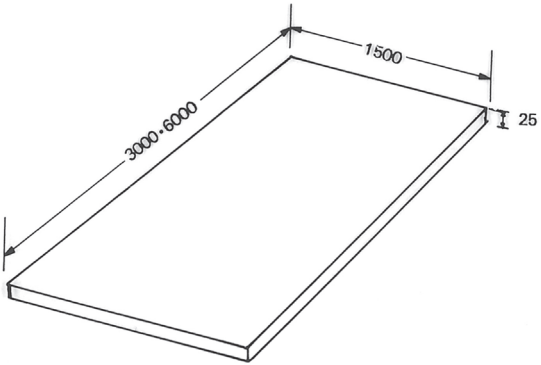

ローリングタワー

部材構成

	作業面高さ	1段	2段	3段	4段	5段	6段	7段
	部材名（品番）	1,767	3,316	4,865	6,414	7,963	9,512	11,061
1	梯子枠建枠(A-2)	2	2	2	2	2	2	2
2	梯子枠建枠(A-2L)	—	2	4	6	8	10	12
3	交叉筋違(A-14)	2	4	6	8	10	12	14
4	アームロック(A-126)	4	4	4	4	4	4	4
5	手摺柱(A-25)	4	4	4	4	4	4	4
6	手摺A(A-31)	4	4	4	4	4	4	4
7	手摺B(A-32)	2	2	2	2	2	2	2
8	手摺C(RT-4)	2	2	2	2	2	2	2
9	鋼製布板(BKN-6S)	3	4	5	6	7	8	9
10	巾木A(RT-1)	2	2	2	2	2	2	2
11	巾木B(RT-2)	2	2	2	2	2	2	2
12	車輪(A-728S)	4	4	4	4	4	4	4
13	控枠(RT-3)	—	—	—	—	4	4	4
14	ジャッキベース(RT-5)	—	—	—	—	4	4	4
	重　量 (kg)	173.0	222.4	272.4	355.5	399.4	449.4	499.4

梯子型建枠	許容荷重	5.0 t
A－2	製品重量	19.0 kg

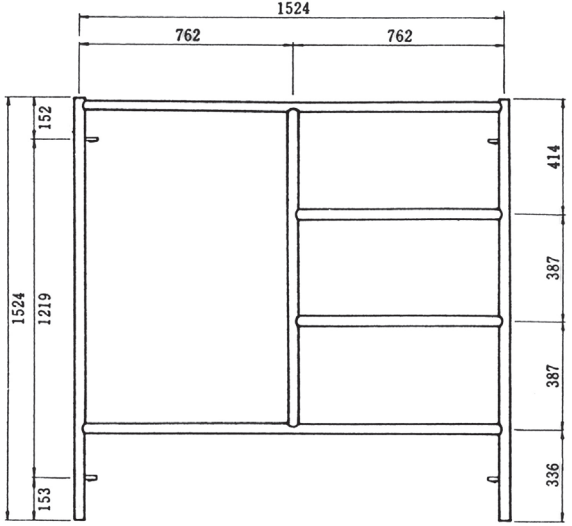

スパン別適合筋違			
1829㎜	A－14		

梯子型建枠	許容荷重	5.0 t
A－4	製品重量	13.9 kg

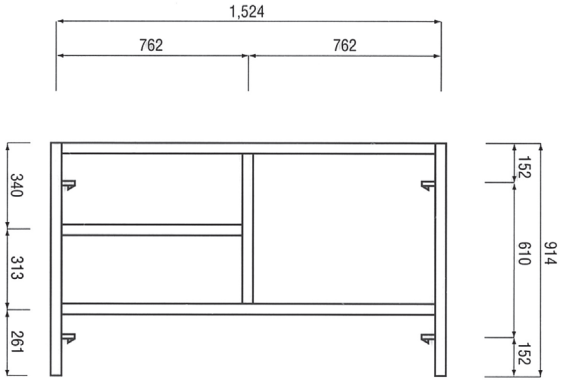

スパン別適合筋違			
1829㎜	A－08		

巾　　木	RT － 2	2.6 kg

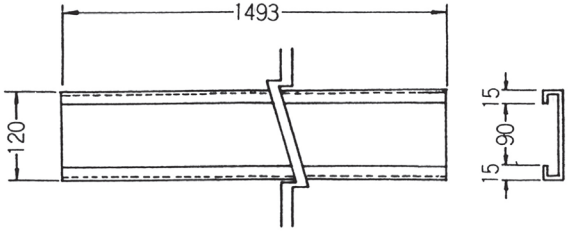

巾　　木	RT － 1	4.1 kg

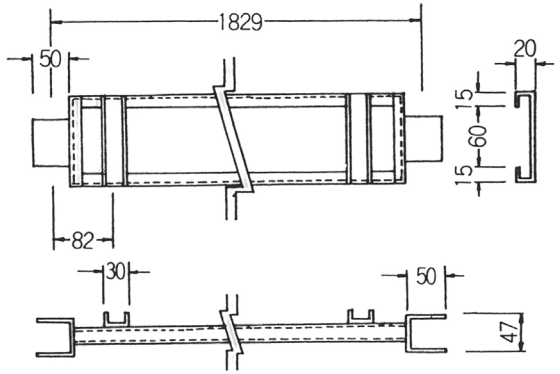

手　摺	RT － 4	1.5 kg

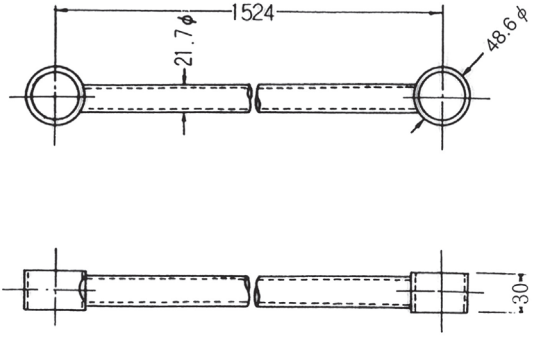

ローリングジャッキ	RT － 5	5.7 kg

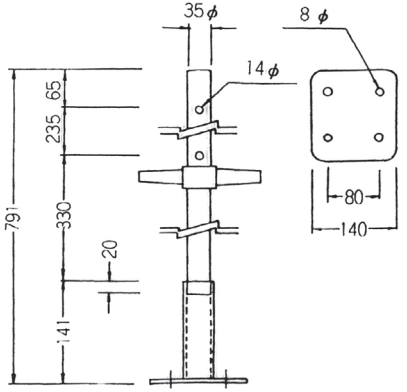

ローリングキャスター	A - 728S, A - 728J



A－728S＝4.8kg



A－728J＝7.7kg

控　　枠	RT － 3	8.2 kg

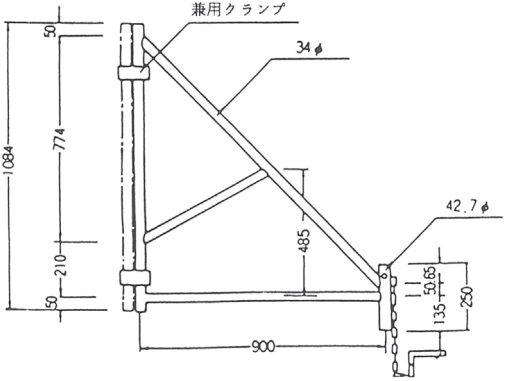

内階段式ローリングタワー

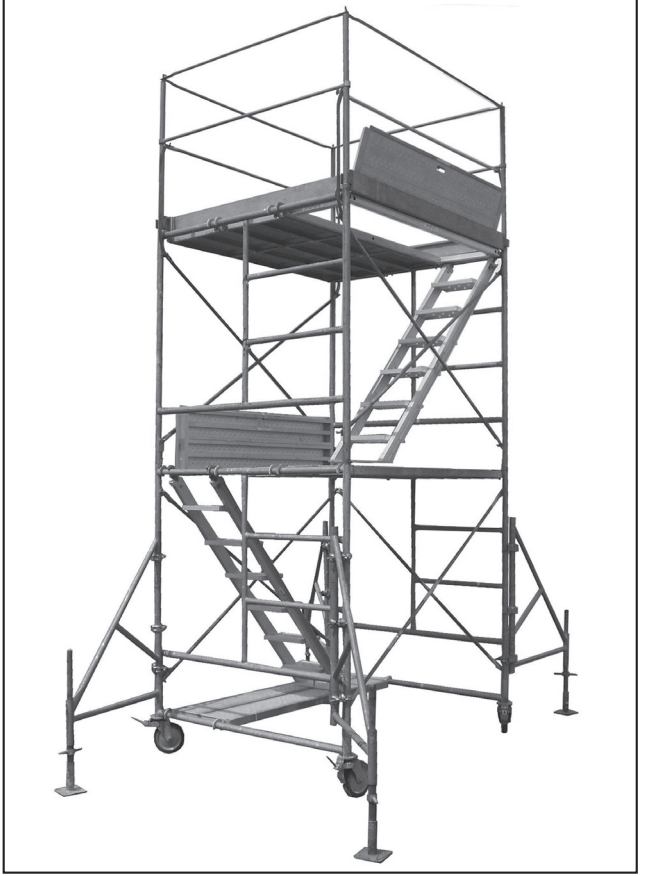

アルミ内階段	ALK-13RT	19.5 kg

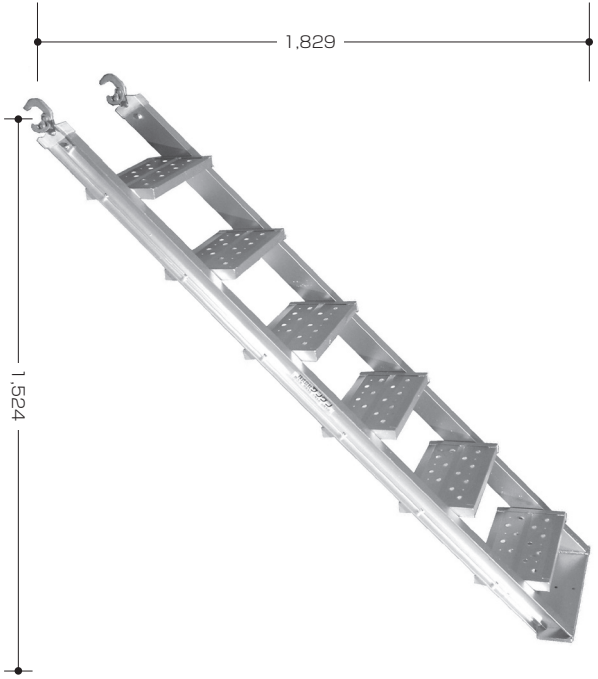

ハッチ式布板	AKN - 6H	16.0 kg

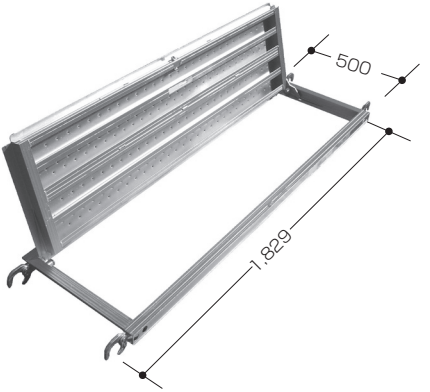

ベース枠	RT － 15	5.0 kg



ＫＳ ハンドレール

鉄骨階段用仮設手摺

KSH 階段部

型　式	L−1 (最短mm)	L−2 (最長mm)	単重 (kg f)
KSH-2034	2,000	3,400	17.0
KSH-1219	1,250	1,900	12.5

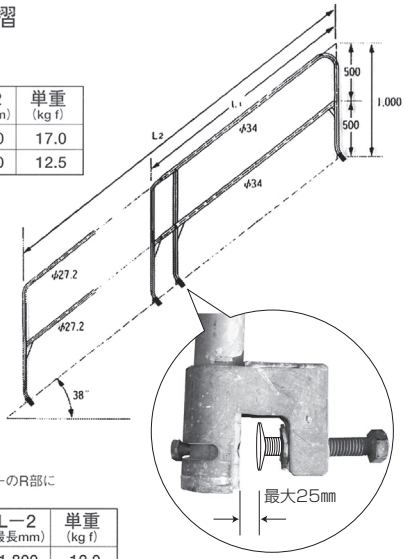

KPH 踊り場部

●曲面のある踊り場や大型フロアーのR部に沿って取付けられます。

型　式	L−1 (最短mm)	L−2 (最長mm)	単重 (kg f)
KPH-1118	1,100	1,800	12.0
KPH-0812	800	1,200	10.5
KPH-0005(固定)	500	——	5.0

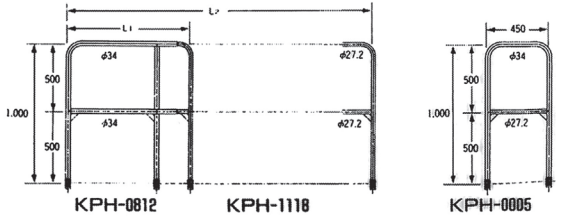

ハンガーステージ仮設計画

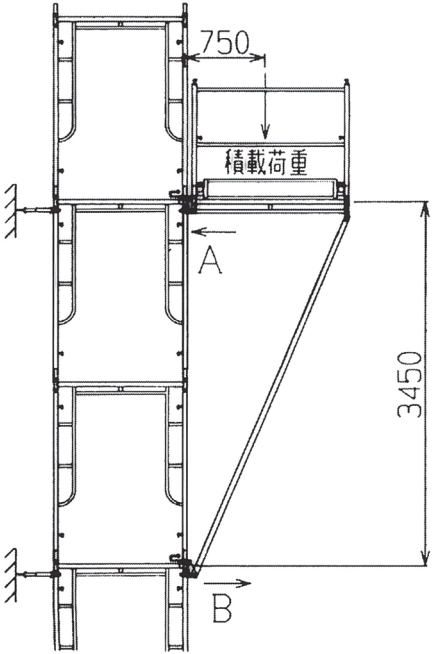

DS ハンガーステージ

❶ハンガーステージ梁材（ロックピン機能付）

❷ハンガーステージ斜材



❸ハンガーステージ手摺枠



❹ハンガーステージ手摺柱N



❺ハンガーステージ手摺18



❻ハンガーステージ幅木S



❼ハンガーステージ幅木18



●ハンガーステージ構成部材表

	品　　名	略　　称	重　量	数　量		
				1スパン	2スパン	3スパン
❶	ハンガーステージ梁材	HSH-143	9.2kg	2	3	4
❷	ハンガーステージ斜材F（M）	HSS-143F（M）	12.2kg	2	3	4
❸	ハンガーステージ手摺枠	HSW-143	9.7kg	2	2	2
❹	ハンガーステージ手摺柱N	HSP-105N	2.9kg	0	1	2
❺	ハンガーステージ手摺18F（M）	A-31S	2.3kg	2	4	6
❻	ハンガーステージ幅木S	HSB-143S	6.3kg	2	2	2
❼	ハンガーステージ幅木18F（M）	HSB-18F（M）	9.3kg	1	2	3
各スパン毎の総重量（布板３列敷）				123.8kg	161.9kg	200kg

鳥 居 型 建 枠	許容荷重	5.0 t
A－4055BL	製品重量	16.5 kg

（特殊ジョイントピン付）

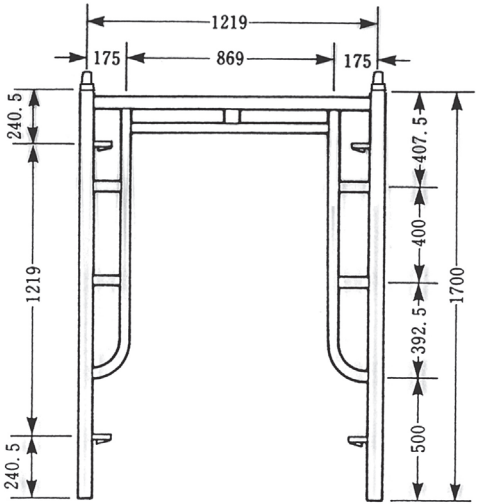

スパン別適合筋違		1219㎜	A－13
1829㎜	A－14	914㎜	A－012
1524㎜	A－11	610㎜	A－12

鳥 居 型 建 枠	許容荷重	5.0 t
A－405	製品重量	16.7 kg

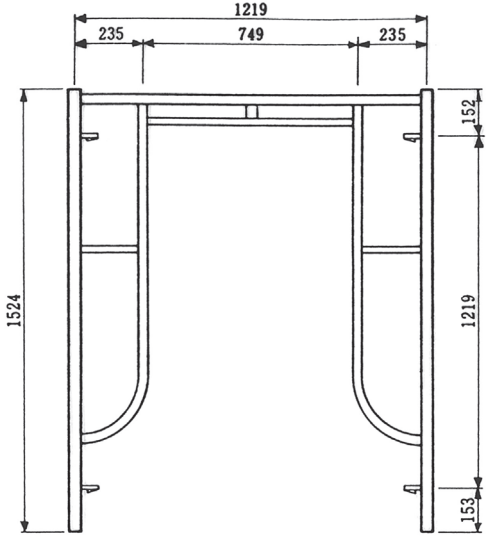

スパン別適合筋違			
1829㎜	A－14	914㎜	A－012
1524㎜	A－11	610㎜	A－12
		1219㎜	A－13

梯子型建枠	許容荷重	5.0 t
A－404L	製品重量	14.0 kg

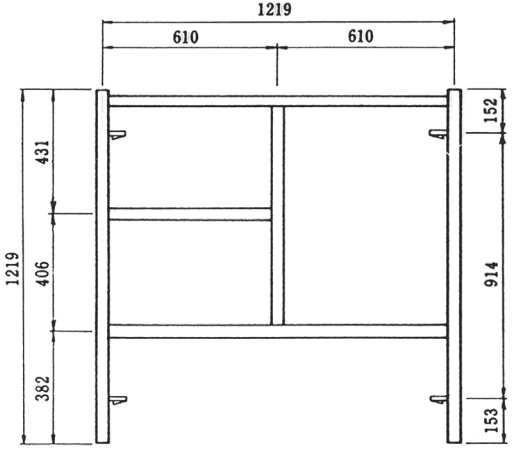

スパン別適合筋違		1219㎜	A－012
1829㎜	A－19	914㎜	A－07
1524㎜	A－18	610㎜	A－09

梯子型建枠	許容荷重	5.0 t
A－403L	製品重量	11.0 kg

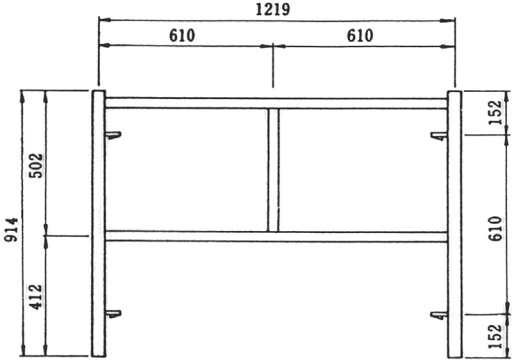

スパン別適合筋違		1219㎜	A－12
1829㎜	A－08	914㎜	A－09
1524㎜	A－9	610㎜	A－06

調　節　枠	許容荷重	5.0 t
A－４１７	製品重量	9.1 kg

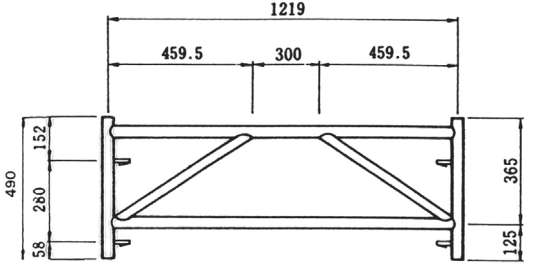

スパン別適合筋違			
1829㎜	A－16S	914㎜	A－04
1524㎜	A－16	610㎜	A－03
		1219㎜	A－05

鳥 居 型 建 枠	許容荷重	5.0 t
A－3055AL	製品重量	14.5 kg

（特殊ジョイントピン付）

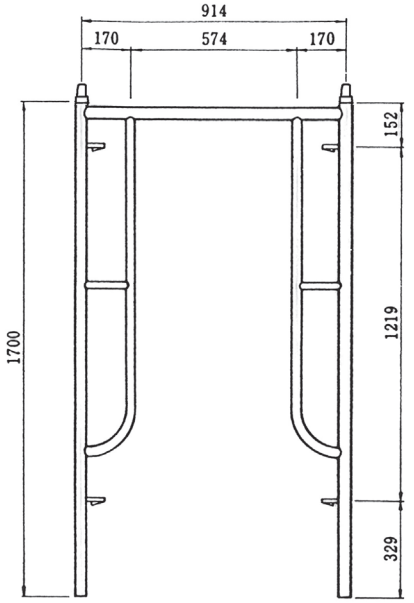

スパン別適合筋違		1219㎜	A－13
1829㎜	A－14	914㎜	A－012
1524㎜	A－11	610㎜	A－12

梯子型建枠	許容荷重	5.0 t
A－305L	製品重量	13.0 kg

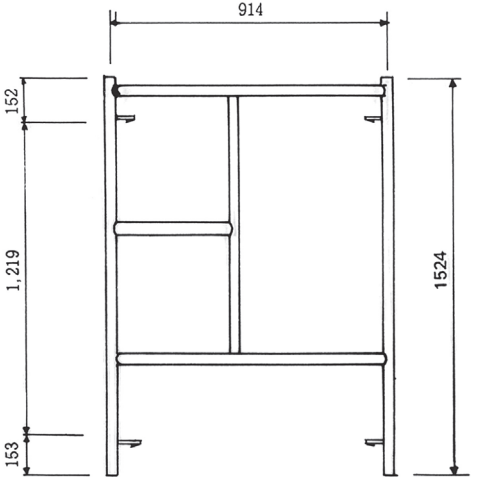

スパン別適合筋違			
1829㎜	A－14	1219㎜	A－13
1524㎜	A－11	914㎜	A－012
		610㎜	A－12

梯子型建枠	許容荷重	5.0 t
A－304L	製品重量	11.9 kg

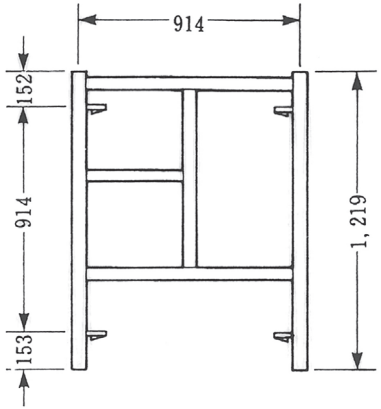

スパン別適合筋違			
1829㎜	A－19	1219㎜	A－012
1524㎜	A－18	914㎜	A－07
		610㎜	A－09

梯子型建枠	許容荷重	5.0 t
A－303L	製品重量	9.2 kg

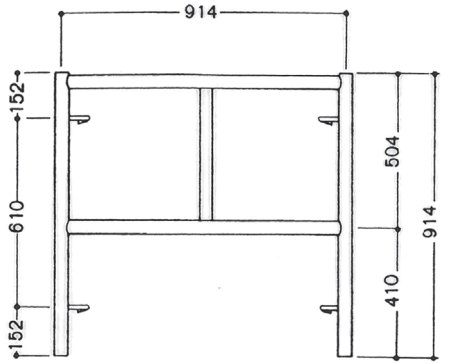

スパン別適合筋違			
1829㎜	A－08	914㎜	A－09
1524㎜	A－9	610㎜	A－06
		1219㎜	A－12

調　節　枠	許容荷重	5.0 t
A－３１７	製品重量	8.5 kg

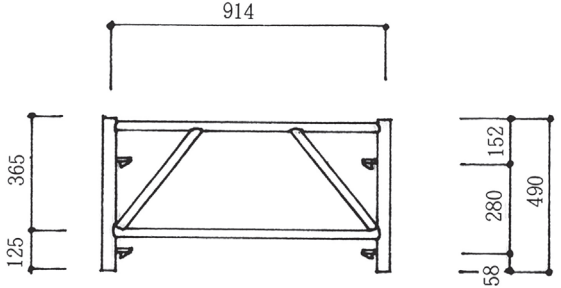

スパン別適合筋違		1219㎜	A−05
1829㎜	A−16S	914㎜	A−04
1524㎜	A−16	610㎜	A−03

簡　易　枠	許容荷重	3.5 t
A－6117SNL	製品重量	12.5 kg

（特殊ジョイントピン付）

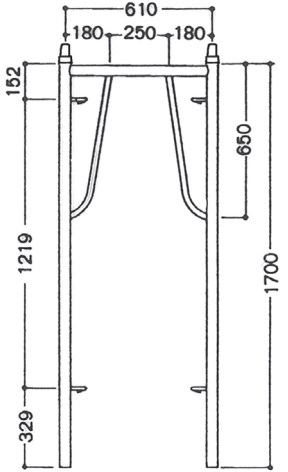

スパン別適合筋違			
1829㎜	A－14	1219㎜	A－13
1524㎜	A－11	914㎜	A－012
		610㎜	A－12

簡　易　枠	許容荷重	3.5 t
A－6115S	製品重量	12.0 kg

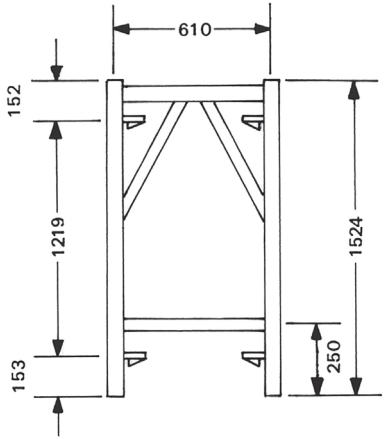

スパン別適合筋違			
1829㎜	A－14	1219㎜	A－13
1524㎜	A－11	914㎜	A－012
		610㎜	A－12

簡　易　枠	許容荷重	3.5 t
A－6112S	製品重量	10.5 kg

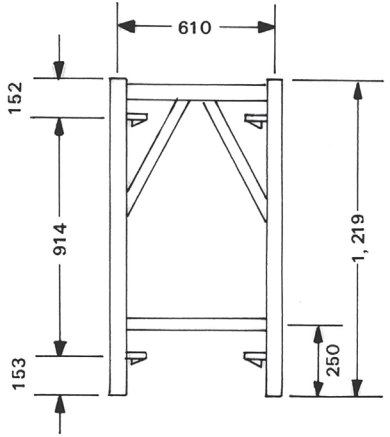

スパン別適合筋違		1219㎜	A－012
1829㎜	A－19	914㎜	A－07
1524㎜	A－18	610㎜	A－09

簡　易　枠	許容荷重	3.5 t
A－6109S	製品重量	9.0 kg

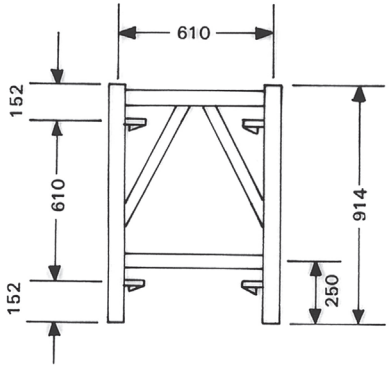

スパン別適合筋違			
1829㎜	A－08	914㎜	A－09
1524㎜	A－9	610㎜	A－06
		1219㎜	A－12

簡　易　枠	許容荷重	3.5 t
A－6104S	製品重量	5.5 kg

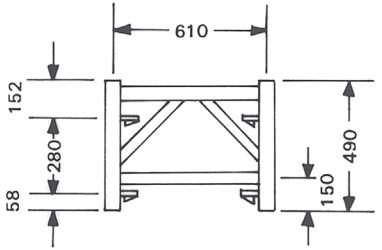

スパン別適合筋違		1219㎜	A－05
1829㎜	A－16S	914㎜	A－04
1524㎜	A－16	610㎜	A－03

ブラケット枠	許容荷重	3.5 t
A－6117	製品重量	17.0 kg

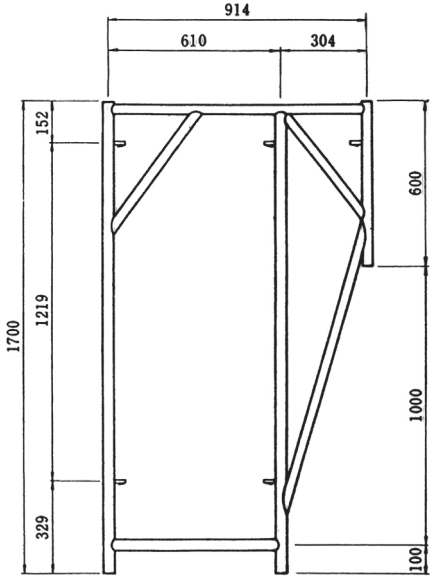

スパン別適合筋違		1219㎜	A－13
1829㎜	A－14	914㎜	A－012
1524㎜	A－11	610㎜	A－12

ブラケット枠	許容荷重	3.5 t
A－9117	製品重量	19.5 kg

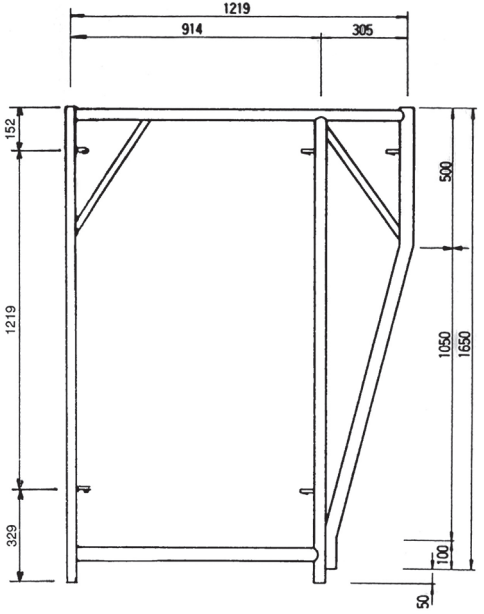

スパン別適合筋違			
1219㎜	A－13	1829㎜	A－14
914㎜	A－012	1524㎜	A－11
610㎜	A－12		

鋼製布板	等分布許容荷重	400 kg
	集中許容荷重	200 kg

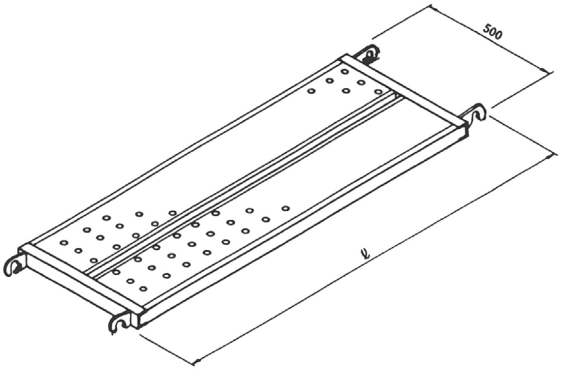

品番	ℓ寸法 mm	製品重量 kg	配色
BKN−6	1,829	16.2	
BKN−5	1,524	13.9	赤
BKN−4	1,219	11.6	水色
BKN−3	914	9.3	黒
BKN−2	610	6.9	茶

鋼製布板	等分布許容荷重	200 kg
	集中許容荷重	100 kg

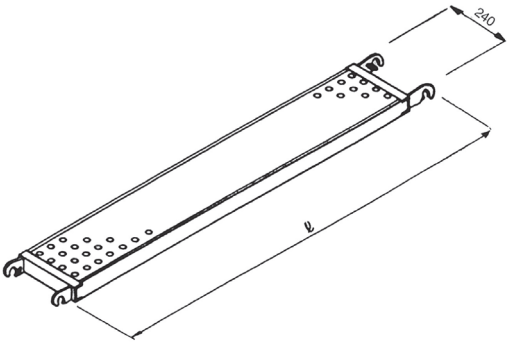

品番	ℓ寸法 mm	製品重量 kg	配色
BKN−624	1,829	8.9	
BKN−524	1,524	7.8	赤
BKN−424	1,219	6.7	水色
BKN−324	914	5.5	黒
BKN−224	610	4.3	茶

スキマステップ

HF − 505	7.5 kg



スキマステップ

HF − 5024	4.1 kg



交　叉　筋　違

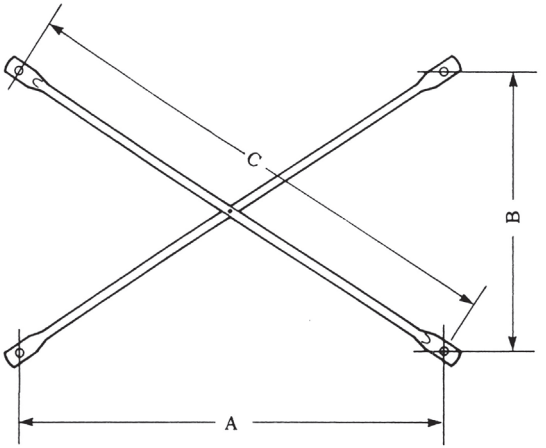

交　叉　筋　違

品　番	A寸法㎜	B寸法㎜	C寸法㎜	製品重量kg	配色
A-14	1,829	1,219	2,198	4.2	
A-11	1,524	1,219	1,952	3.7	赤
A-13	1,219	1,219	1,724	3.3	水
A-012	914	1,219	1,524	2.9	
A-12	610	1,219	1,363	2.6	茶
A-19	1,829	914	2,045	3.9	黄緑
A-18	1,524	914	1,777	3.4	緑
A-07	914	914	1,293	2.4	黄緑
A-09	610	914	1,099	2.1	
A-08	1,829	610	1,928	3.7	黄
A-9	1,524	610	1,642	3.1	橙
A-06	610	610	863	1.7	桃
A-16S	1,829	280	1,850	3.5	桃
A-16	1,524	280	1,549	3.0	紫
A-05	1,219	280	1,251	2.5	黒
A-04	914	280	956	1.9	橙
A-03	610	280	671	1.4	

アームロック



品番	A (mm)	重量 (kg)
A－125	331.5	0.28
A－127A	507.5	0.41
A－126	739	0.58
A－128	826	0.65
A－123	419	0.37
A－124	594.5	0.52

階　　段	巾 系 列	700 系列を除く全系列
K－3055S	枠　　高	1700 m／m

製品重量 29.3㎏

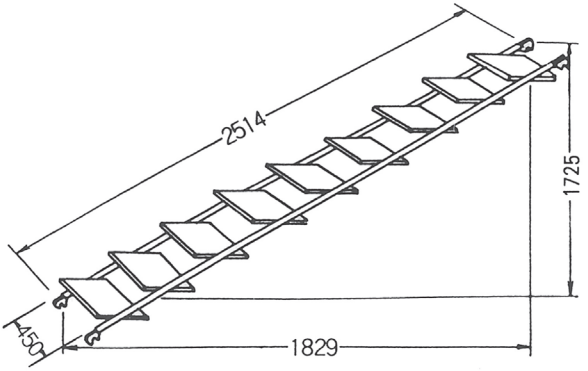

階　段　手　摺

KT－２５０	製品重量	3.0 kg

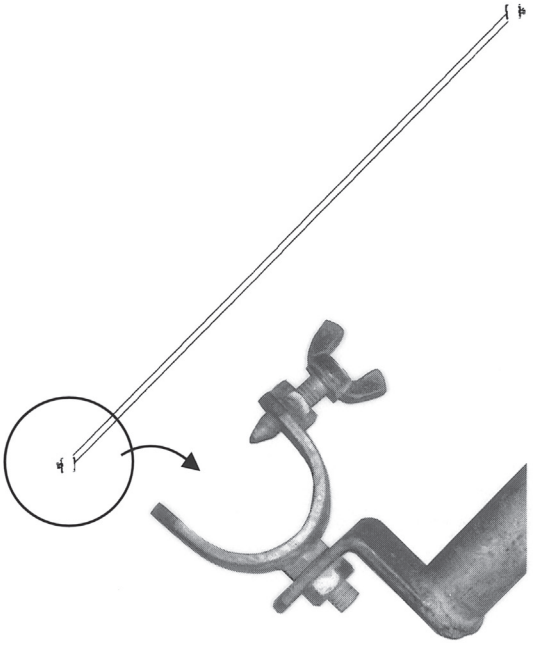

階段墜落防止手摺	巾系列	900 系以上
セフティガード	製品重量	13.0 kg

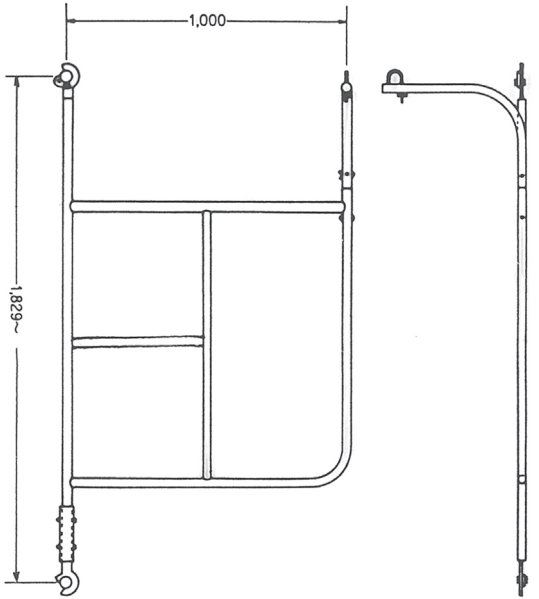

M S 梯 子 （垂直梯子）

10.5 kg

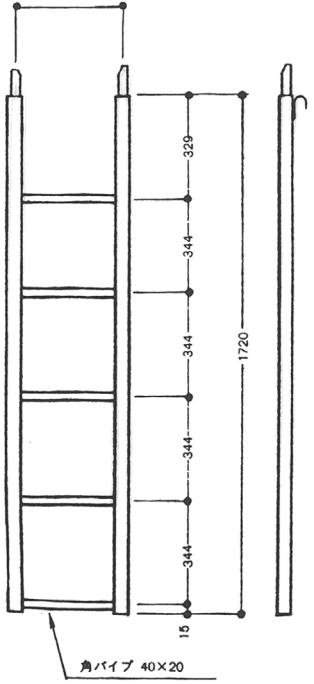

Ⅰ型（中・下段用）

13.0 kg

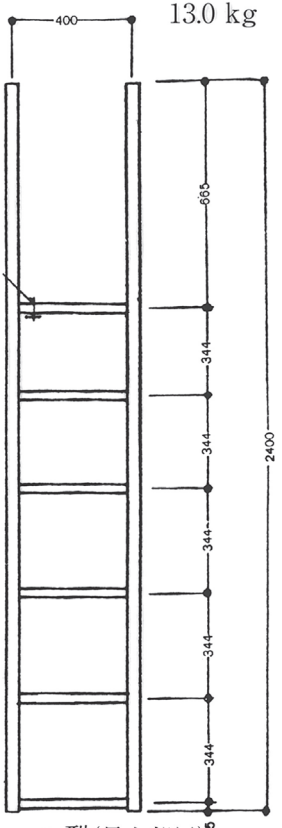

Ⅱ型(最上部用)

梁　　枠　　A－146

4スパン用

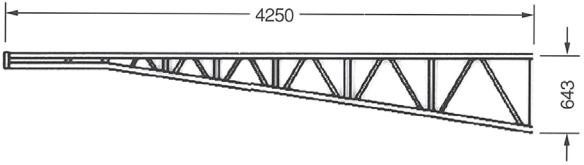

ℓ=8500

57.0 kg

	2スパン		3スパン		4スパン	
梁枠	A-148	2	A-147	2	A-146	2
梁渡	※1	1	※1	2	※1	3
隅梁受	A-1453	4	A-1453	4	A-1453	4
方杖	A-1475	4	A-1471	4	48.6X3.0MP	4
					MSC-3	8

※1　梁渡(枠巾別)
1219枠用…A-150
914枠用…A-152
762枠用…A-151
610枠用…A-153

梁　　枠	A－147

3スパン用

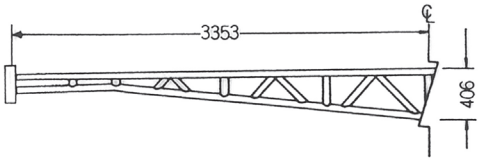

ℓ=6706

45.3 kg

梁　　枠	A－148

2スパン用

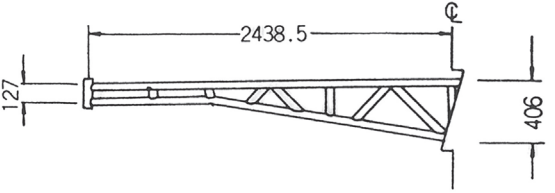

ℓ=4877

33.1 kg

梁　　渡	A － 150 ～ A － 153

梁枠専用部材

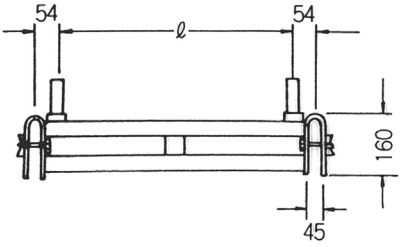

品　　番	a（枠巾）	b	重量(kg)
A－150	1219	1327	8.8
A－151	762	870	5.1
A－152	914	1022	5.4
A－153	610	718	4.7

方　　杖	A－1471

3スパン用

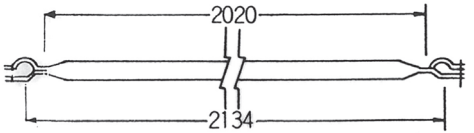

7.3kg

方　　杖	A－1475

2スパン用

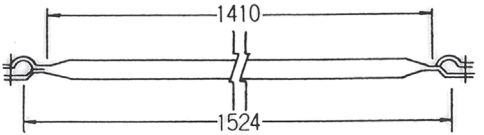

5.7kg

隅　梁　受	A－1453

梁枠専用部材（全枠巾適用）

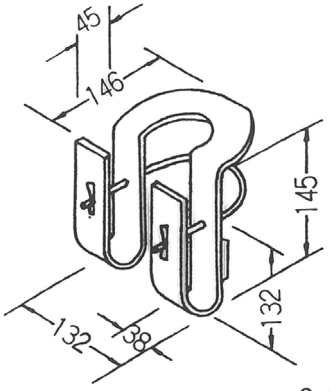

3.3kg

手　　摺　　柱

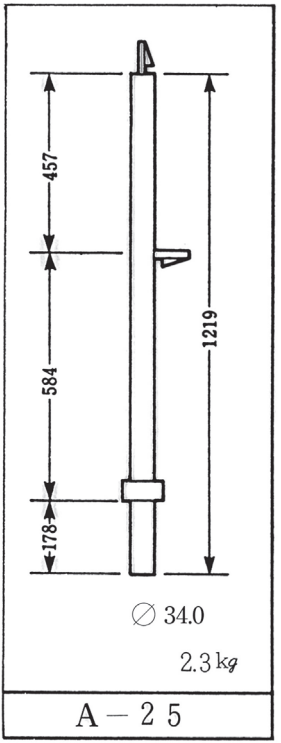

A－25

（ローリング・調整枠用）

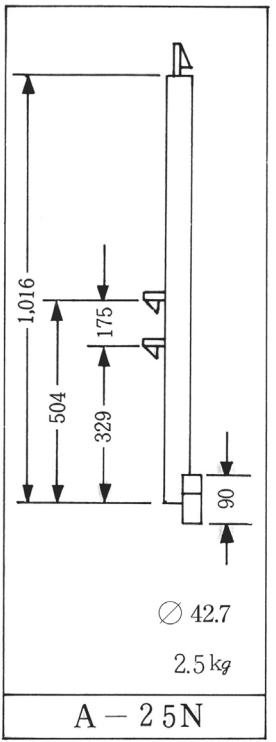

A－25N

（枠付ロックピン用）

手　　摺

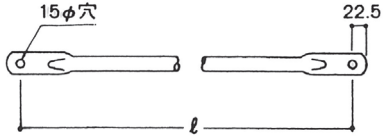

品　番	ℓ	重量(kg)	配色	パイプ径
A－28	610	0.63		21.7φ
A－26	762	0.77	ライトブルー	
A－27	914	0.9	グリーン	
A－29	1219	1.19	イエロー	
A－32	1524	1.45	レッド	
A－31	1829	1.76		
A－31S	1829	2.25	ブラック	27.2φ

エンド手摺	1219 mm巾用	1.9 kg

枠組足場妻側手摺

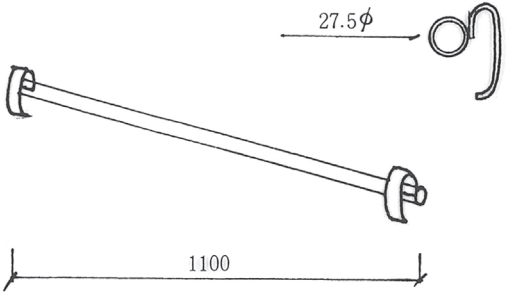

エンド手摺	914 mm巾用	1.5 kg

枠組足場妻側手摺

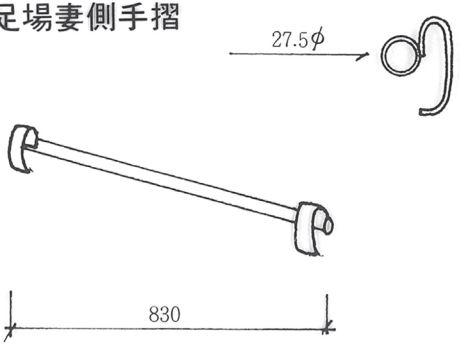

エンド手摺	762 m/m巾用	1.3 kg

枠組足場妻側手摺

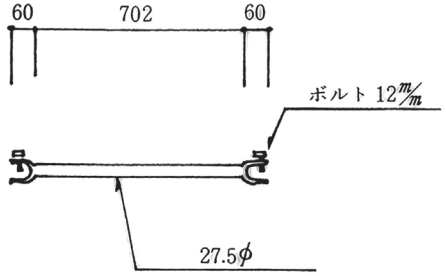

エンド手摺	610 m/m巾用	1.2 kg

枠組足場妻側手摺

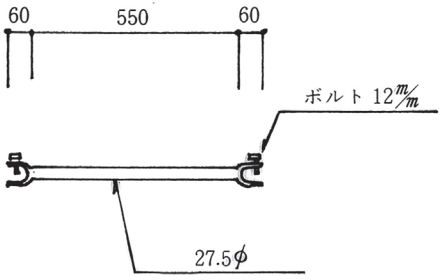

ジャッキベース	許容荷重	4.0 t
A－752	製品重量	3.7 kg

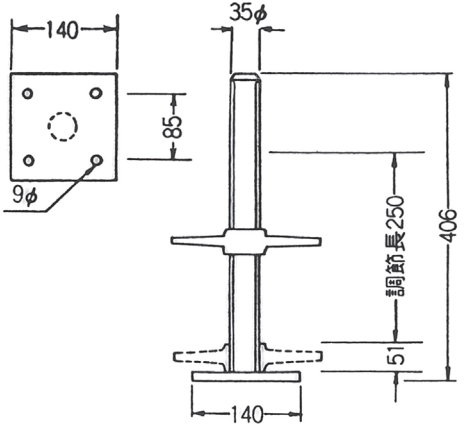

ロングジャッキベース	許容荷重	4.0 t
A－752S	製品重量	5.0 kg

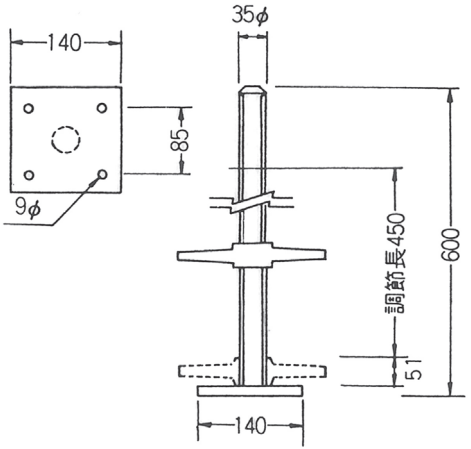

大引受ジャッキ	許容荷重	4.0 t
A－752H	製品重量	5.1 kg

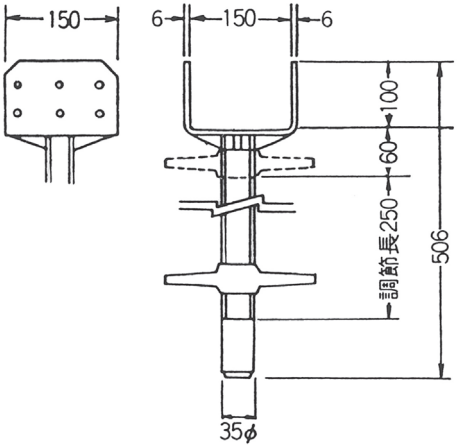

ロング大引受ジャッキ	許容荷重	4.0 t
Ａ－７５２HS	製品重量	6.5 kg

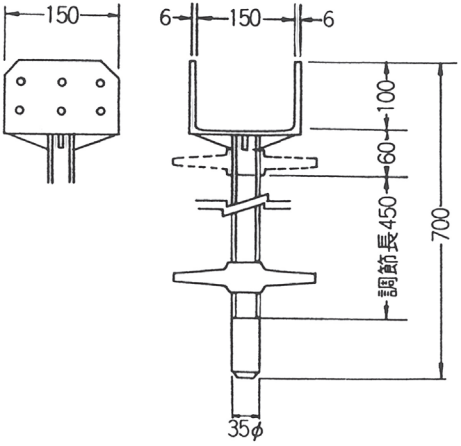

大　引　受

A－15H	製品重量	2.5 kg

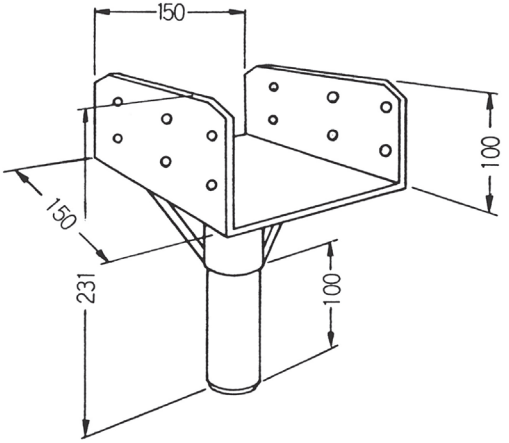

自在ジャッキ

A－752FS	製品重量	5.2 kg

ピボット・ジャッキ

PJ	製品重量	4.1 kg

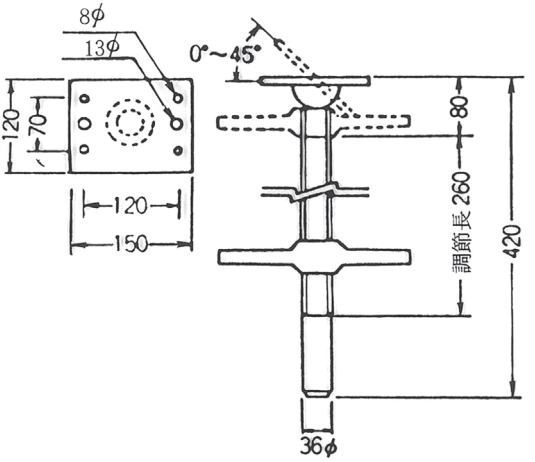

中間ジャッキ

A－75	製品重量	4.9 kg

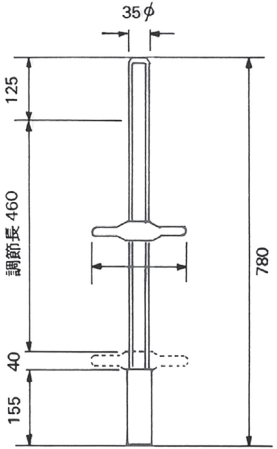

ベ ー ス（単管用）

AT－15	製品重量	1.0 kg

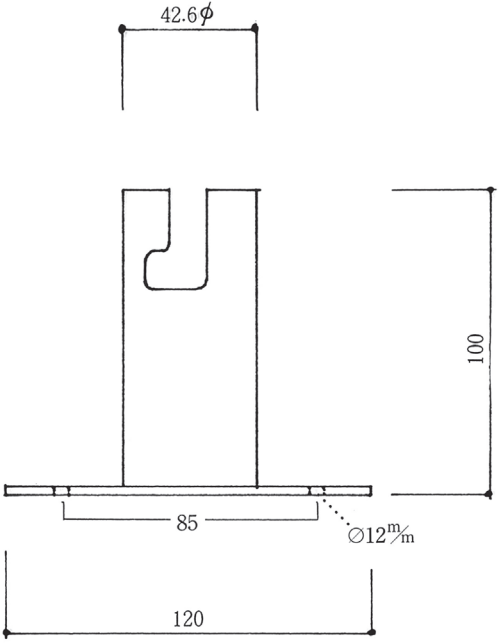

ベ ー ス（枠用）

A－15	製品重量	1.0 kg

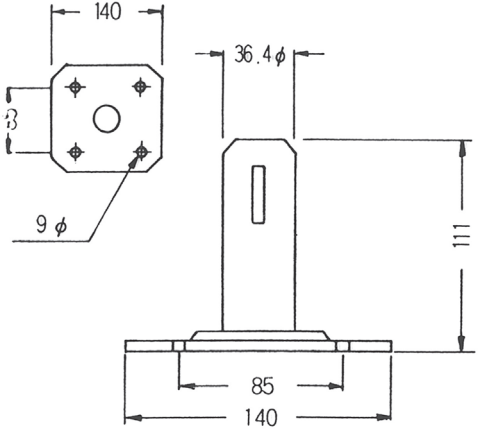

伸縮ブラケット	枠組・単管兼用タイプ	
NKB1000 ～ 500	許容荷重	200 kg

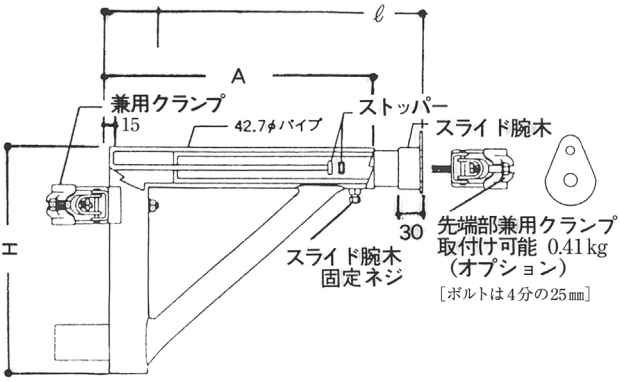

品　番	ℓ調節範囲(㎜)	A (㎜)	H (㎜)	重量(㎏)
NKB-500	330～ 520	300	295	3.7
NKB-750	530～ 750	500	350	5.0
NKB-1000	795～1000	765	400	7.0

• 許容荷重 200㎏

キャットウォーク	（斜面用簡易足場ブラケット）	
48.6 ∅ 用、60 角用	許容荷重	100 kg

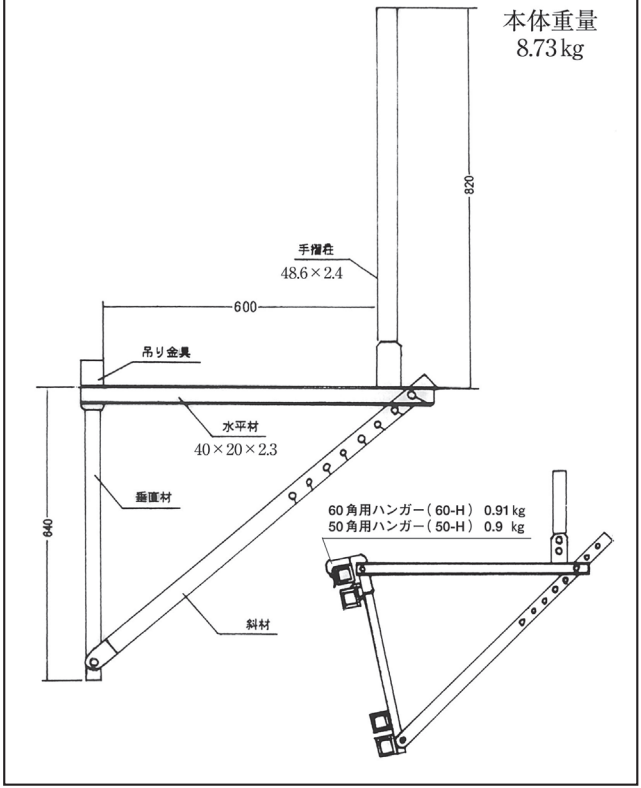

開口スライドバー（丸）　ＫＳＢ

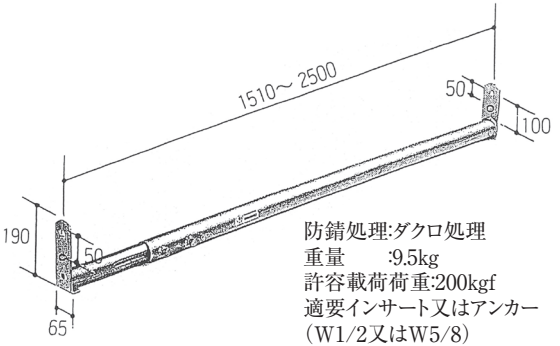

防錆処理:ダクロ処理
重量　　:9.5kg
許容載荷荷重:200kgf
適要インサート又はアンカー
（W1/2又はW5/8）
2連インサートも使用できます。

開口スライドバー（角）　ＫＳＢ

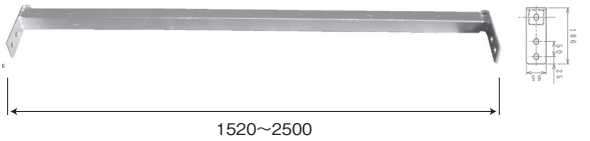

養　生　枠	製品重量	8.0 kg
	使用可能建枠寸法	
OS－4055	枠　　高	1,700 ㎜
	枠スパン	1,829 ㎜

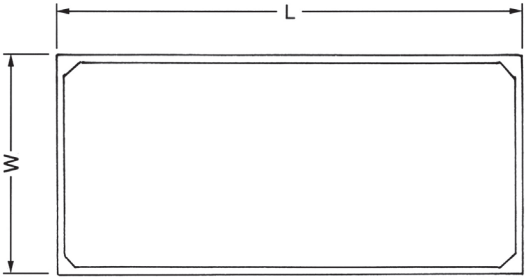

	L（mm）	W（mm）
OS－4055	1814	858
OS－1715	1510	858
OS－1712	1205	858
OS－1709	910	858

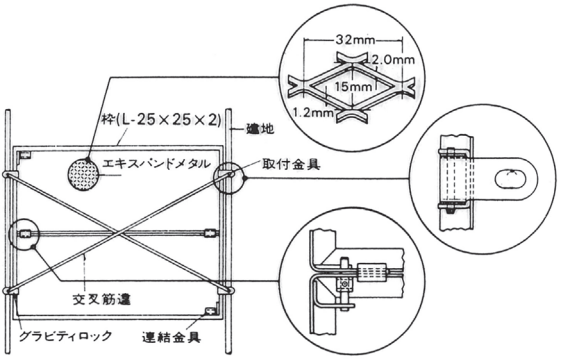
32mm
12.0mm
15mm
1.2mm
枠(L-25×25×2)
壁地
エキスパンドメタル
取付金具
交叉筋違
グラビティロック
連結金具

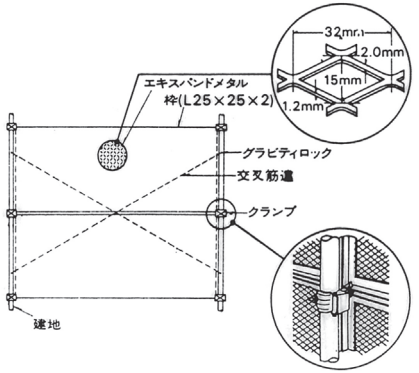
32mm
12.0mm
15mm
1.2mm
エキスパンドメタル
枠(L25×25×2)
グラビティロック
交叉筋違
クランプ
建地

養生枠用クランプ		
OS－42C	兼　　用	
養生クランプ	製品重量	0.45 kg
		
TY－42C	兼　　用	
養生クランプ・コーナー	製品重量	0.43 kg
		

ＳＫ　ア　サ　ガ　オ

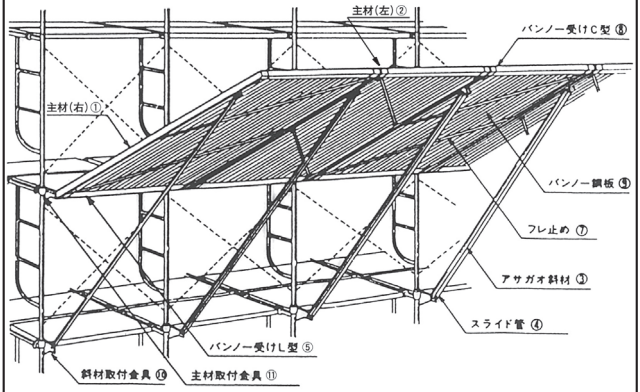

1.直線部部材数量(1スパン1,829当り)　　重量:129.5kg

No.	品　名	数量	品　番	備　考
①	アサガオ主材右用	1	OA-2390R	①～④は セットです
②	アサガオ主材左用	1	OA-2390L	
③	アサガオ斜材	1		
④	スライド管	1		
⑤	バンノー受けL型	1	OA-2306A	
⑥	バンノー押え	1	OA-2306B	
⑦	フレ止め	2	OA-2306C	グラビティロック付
⑧	バンノー受けC型	1	OA-2306D	
⑨	バンノー鋼板	6	BB-223	※1
⑩	斜材取付金具	1	OA-PK	列の終点に1つ 余分が必要です
⑪	主材取付金具	1	OA-UK	

※1　バンノー鋼板はスパンの長さ毎により必要数量が変化します。

SK コーナーアサガオ

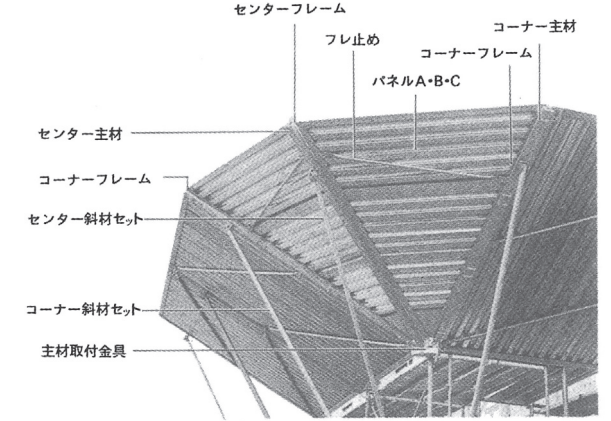

2.コーナー部部材数量(1セット当り)　　重量:144.2kg

No.	品　名	数量	品　番	備　考
①	センター主材	1	OAC-SC	①～④はセットです
②	センター斜材	1		
③	センターフレーム	1		
④	センタースライド管	1		
⑤	コーナー主材右用	1	OAC-SR	
⑥	コーナー主材左用	1	OAC-SL	
⑦	コーナー斜材	2		主材の右・左用に各1つセットです
⑧	コーナースライド管	2		
⑨	コーナーフレーム右	1	OAC-23FR	
⑩	コーナーフレーム左	1	OAC-23FL	
⑪	フレ止め	2	OAC-23C	グラビティロック付
⑫	パネルA	2	OAC-207A	
⑬	パネルB	2	OAC-211B	
⑭	パネルC	2	OAC-216C	
⑮	斜材取付金具	1	OAC-PK	
⑯	主材取付金具	1	OAC-UK	

ペコビーム	L－5	16.7 kg

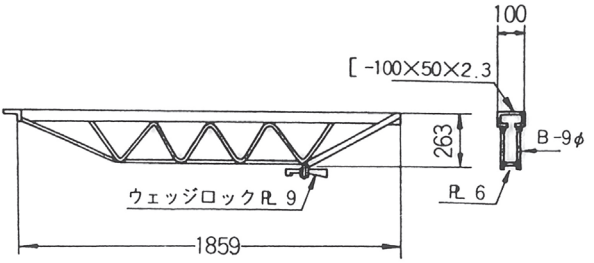

ペコビーム	L－7	20.4 kg

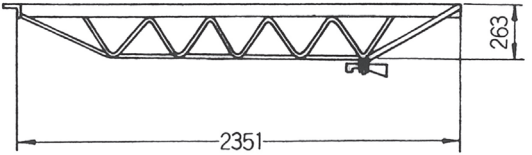

ペコビーム	L－9	25.6 kg

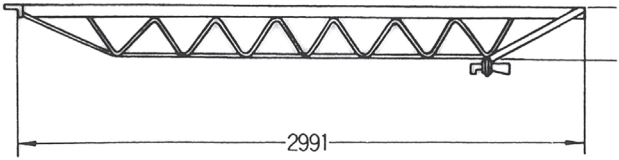

ペコビーム	P－5	14.4 kg

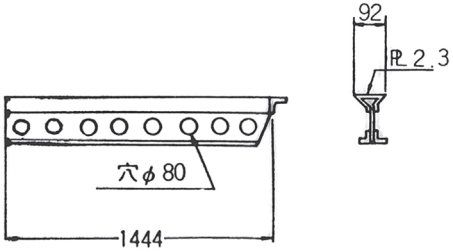

ペコビーム	P－9	28.0 kg

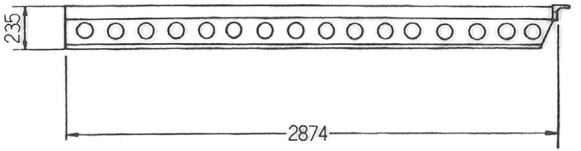

ペコビーム　端部詳細

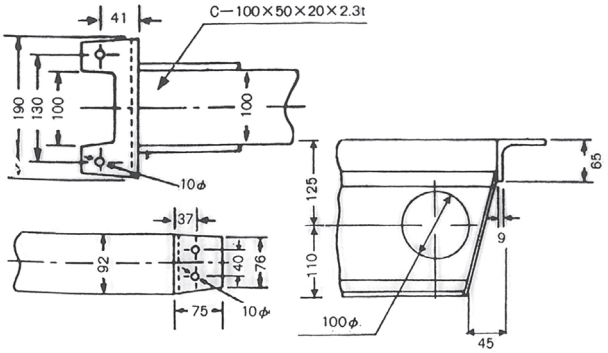

ペコビーム

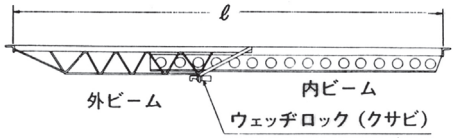

2本つなぎ

外ビーム	内ビーム	ℓ調節長（㎜）	重量(kg)
L－5	P－5	1,870 ～ 2,830	31.1
	P－9	2,885 ～ 4,260	44.7
L－7	P－5	2,360 ～ 3,245	34.8
	P－9	2,885 ～ 4,675	48.4
L－9	P－5	3,005 ～ 3,865	40.0
	P－9	3,005 ～ 5,315	53.6

ペコビーム



3本つなぎ

内ビーム	外ビーム	5 ℓ 調節長 (mm)	重量(kg)
P－5	L-5, L-5	3,720 ～ 4,160	47.8
	L-5, L-7	4,210 ～ 4,575	51.5
	L-5, L-9	4,850 ～ 5,215	56.7
	L-7, L-7	4,705 ～ 4,985	55.2
	L-7, L-9	5,345 ～ 5,625	60.4
	L-9, L-9	5,985 ～ 6,270	65.6
P－9	L-5, L-5	3,720 ～ 5,585	61.4
	L-5, L-7	4,210 ～ 6,005	65.1
	L-5, L-9	4,850 ～ 6,645	70.3
	L-7, L-7	4,705 ～ 6,415	68.8
	L-7, L-9	5,345 ～ 7,055	74.0
	L-9, L-9	5,985 ～ 7,700	79.2

脚　立（踏板付）	
3．4．6尺	

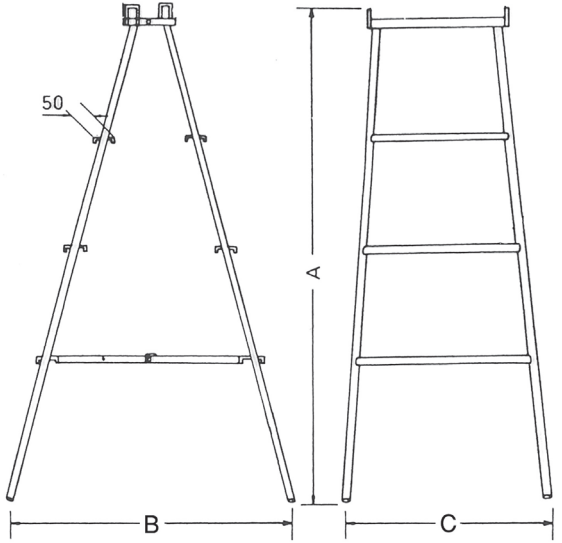

品　　名	A ㎜	B ㎜	C ㎜	重量 kg
ステップ付　3尺	900	600	550	7.4
ステップ付　4尺	1,160	800	650	9.7
ステップ付　6尺	1,760	1,050	750	13.5

パイハンガー	ビテイ式鉄骨吊桁足場	
SH－1015	製品重量	14.5 kg

許容荷重　片側 200kg

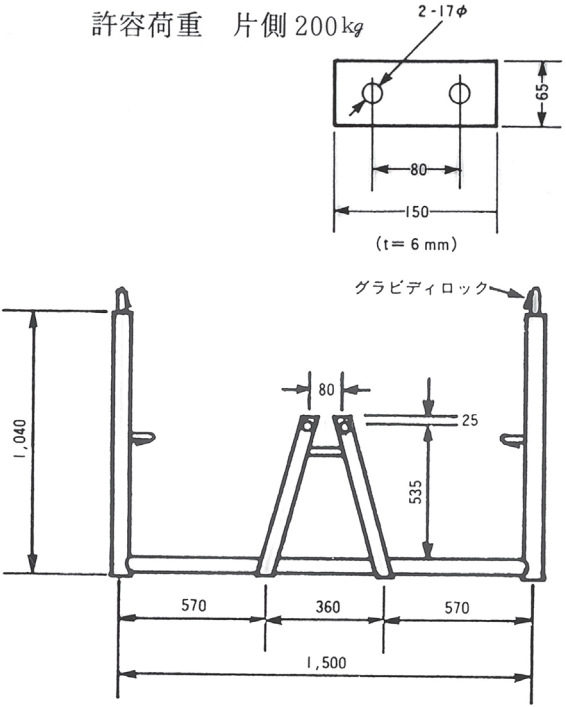

（取付用ボルトはW5/8×38又はM16φ×40を使用してください。）

片ハンガー	ビテイ式鉄骨吊桁足場	
SH－１０１０	製品重量	9.5 kg

許容荷重　200kg

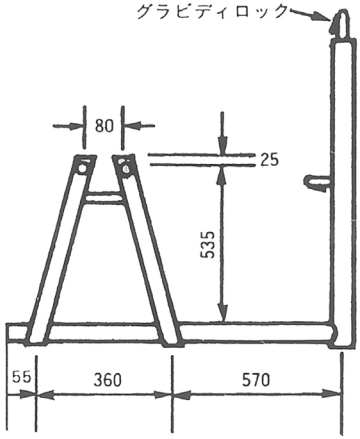

ガードポスト	製品重量	8.5 kg
Ａ－６０型	取付厚さ	0～60 ㎝

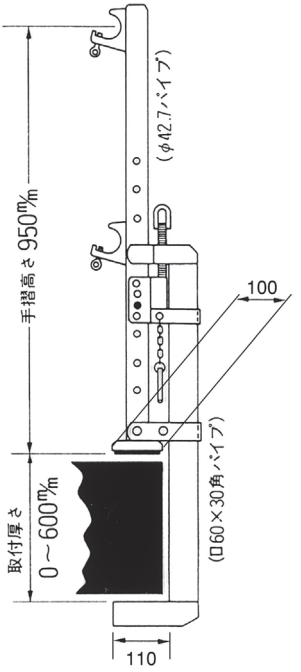

スタンション	製品重量	5.0 kg
NH 2型	取付厚さ	0～55 ㎜

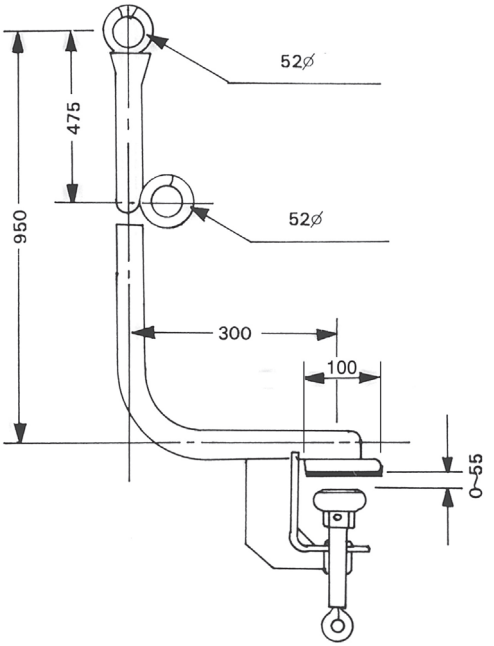

鋼製足場板	KT − 4M, 3M, 2M

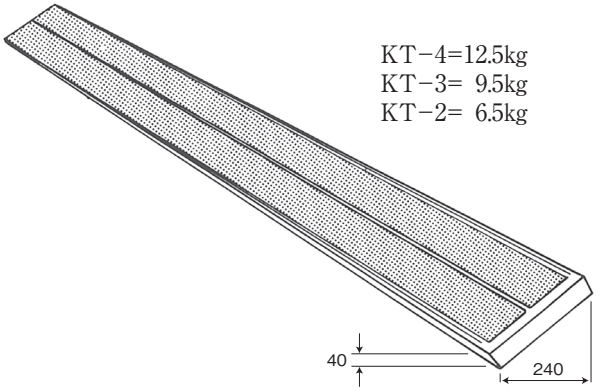

足　場　板	木製　4m・2m

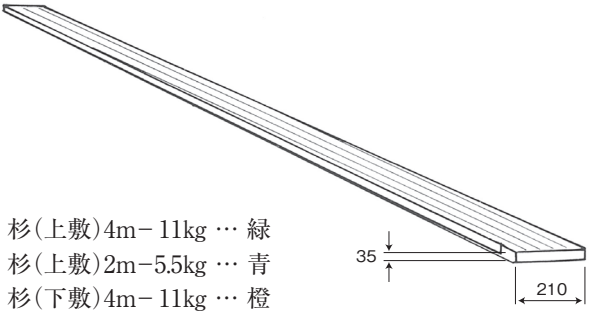

杉(上敷)4m− 11kg … 緑
杉(上敷)2m−5.5kg … 青
杉(下敷)4m− 11kg … 橙
杉(下敷)2m−5.5kg … 白

丸　鋼　管	0.5m～6.0mまで50㎝ピッチ	
2.4 × 48.6 ∅	単位重量	2.73 kg／m

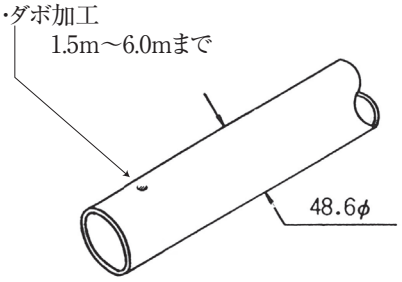

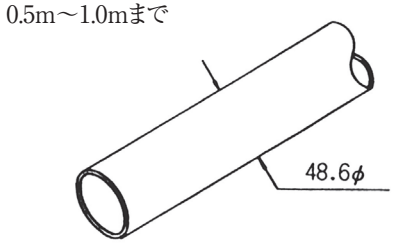

角　鋼　管	1m～4mまで50cmピッチ	
2.3 × 60 × 60	単位重量	4.06 kg／m

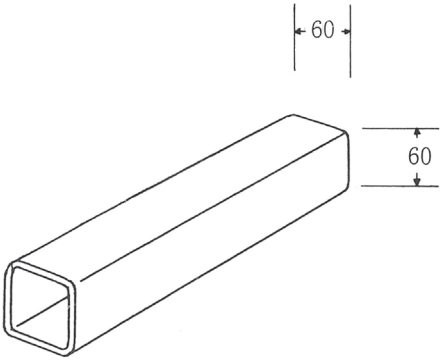

角　鋼　管	1 m ～ 6 m	
3.2 × 100 × 100	単位重量	9.52 kg／m

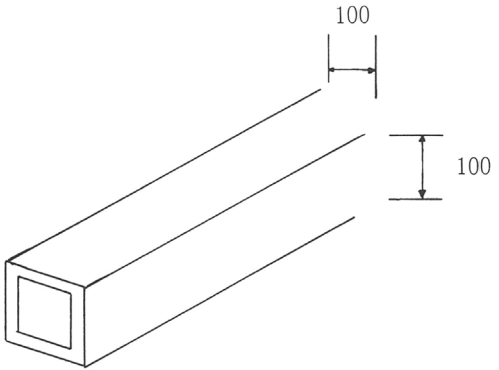

U字ベース		
UB	製品重量	0.55 kg

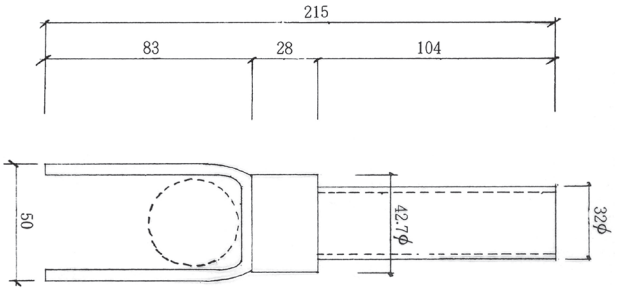

DSステップ	製品重量	6.4 kg

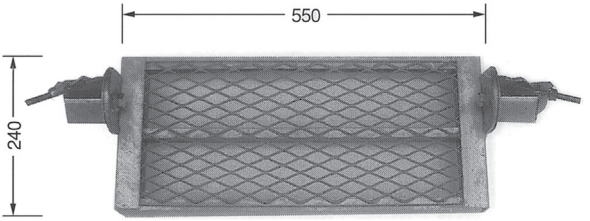

角度調節自在

連　結　ピ　ン		
A − 20	製品重量	0.52 kg

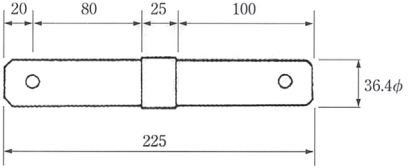

連　結　ピ　ン		
A − 20 AL	製品重量	0.6 kg

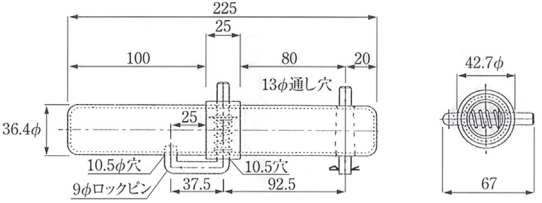

ジョイント



直線ジョイント

AT－20

0.63kg

寸法図



異径ジョイント

IKI－J

0.61kg



寸法図



ネットハンガー

H－NH	製品重量	0.83 kg

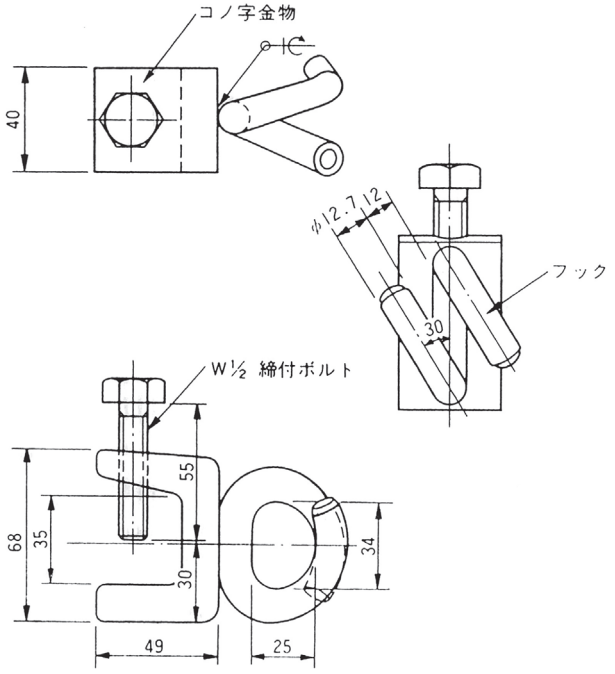

100 角丸クランプ

自在型・直交型	製品重量	1.45 kg

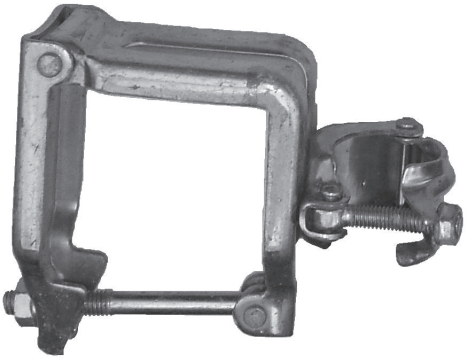

MSC-3 兼用自在クランプ	
許容荷重	400 kg
重　　量	0.7 kg

MSC-1 兼用直交クランプ	
許容荷重	500 kg
重　　量	0.7 kg



60 角丸クランプ 自在型・直交型		
	製品重量	0.95 kg



３連クランプ(3LC)自在型・直交型

許容荷重	400 kg	重　量	1.1 kg

ブレースクランプ(BLC)〈兼用〉

		重　量	0.42 kg



首振り直交型 (CK－R)

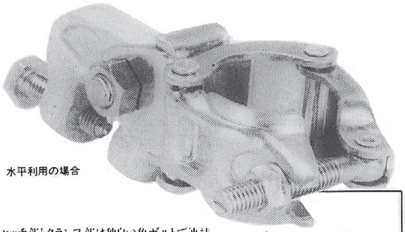

水平利用の場合

●キャッチ部とクランプ部は独自の角ボルトで連結
●連結角ボルトを緩めて、クランプ位置を90度移動可能。
使用単管:42.7φ・48.6φ 本体重量:1.08kg



垂直利用の場合

首振り自在型 (CK－F)

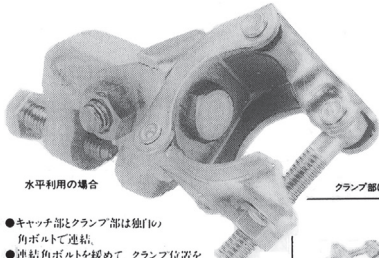

水平利用の場合

クランプ部は回転自在

●キャッチ部とクランプ部は独自の角ボルトで連結。
●連結角ボルトを緩めて、クランプ位置を90度移動可能。
使用単管:42.7φ・48.6φ 本体重量:1.1kg



垂直利用の場合

吊りチェーン（足場チェーン）



A＝ 3*m*・4*m*

重量　0.7kg/m

許容荷重（安全率5倍）

1本吊りの場合
240kg

ループ吊りの場合
430kg



吊りチェーン金具	0.95 kg



メッシュシートクランプ	0.4 kg



ST － C

ST － CC（コーナー用）

単管バリケード(スチール)		
TKB	製品重量	5.0 kg



単管バリケード(プラスチック)		
TKBP	製品重量	1.5 kg

ＬＢマット

ＬＢＭ	製品重量	6.0 kg

スラブ筋用歩行マット

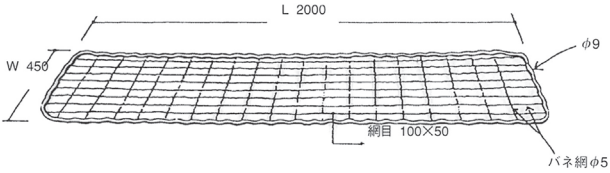

【注意事項】

1. 配筋上の通路以外には使用しないで下さい。
※特に開口部では絶対に使用しないで下さい。
2. コンクリート打設時に埋殺しに注意して下さい。

壁 ツ ナ ギ

使用地域	岡山エリア

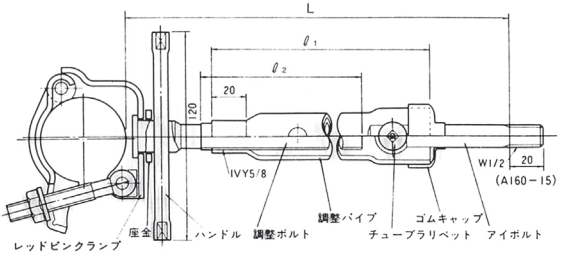

◆寸法表

単位:mm

型 式	使用範囲L	パイプ長ℓ1	ボルトねじ長ℓ2	重量kg
A-160	160 ～ 200	95	65	0.75
A-200	200 ～ 240	110	76	0.84
A-300	240 ～ 320	150	116	0.94
A-350	280 ～ 400	190	155	1.04
A-400	320 ～ 480	230	196	1.14
A-600	480 ～ 670	390	236	1.40
A-800	670 ～ 860	580	236	1.70
A-1000	860 ～1050	770	236	1.95
D-130	130 ～ 160			
D-160	160 ～ 200			
D-200	200 ～ 250			
D-250	240 ～ 325			
D-340	300 ～ 440			
D-450	420 ～ 590			
D-600	570 ～ 860			
D-850	820 ～1110			

壁 ツ ナ ギ

使 用 地 域	広島、四国、山陰エリア

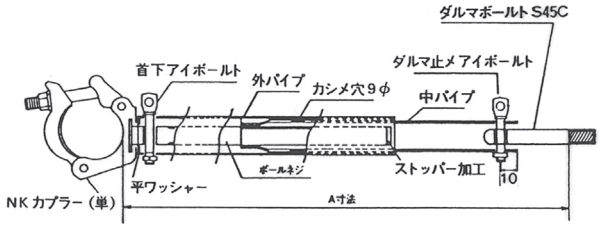

◆ 仕様寸法

型 式	A寸法 (mm)	重量 (kg)	カプラー
19－ 25	190～ 250	1.0	NKカプラー 48.6φ 42.7φ 兼用
24－ 34	240～ 340	1.1	
33－ 52	330～ 520	1.7	
50－ 72	500～ 720	1.9	
70－ 92	700～ 920	2.2	
90－112	900～1,120	2.7	

パイプサポート	許容荷重	2t

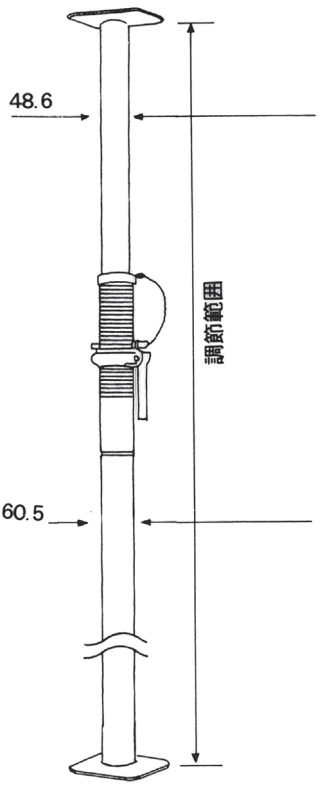

品　番	使 用 長	調節範囲	重　量
SK - 30	300 ～ 450㎜	150㎜	4.0kg
SK - 45	400 ～ 600㎜	200㎜	4.5kg
SK - 60	600 ～ 950㎜	350㎜	6.2kg
SK - 90	900 ～1,500㎜	600㎜	8.0kg
SK - 120	1,200 ～2,100㎜	900㎜	10.0kg
SK - 150	1,500 ～2,600㎜	1100㎜	11.5kg
SK - 180	1,800 ～3,150㎜	1350㎜	13.0kg
SK - 210	2,100 ～3,450㎜	1350㎜	14.0kg
SK - 270	2,600 ～3,950㎜	1350㎜	15.5kg

Sストロングサポート	許容荷重	10 t

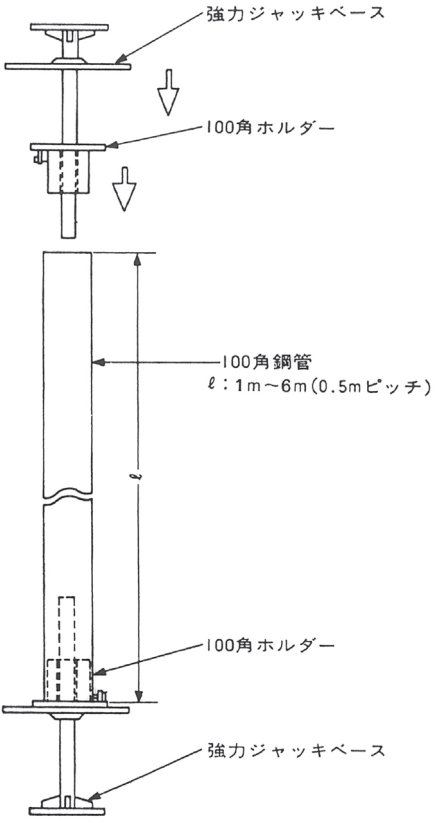

100 角パイプサポート（ストロングサポート）



100角ホルダー
（100－H）
2.5 kg

100 角ジャッキベース
（100 － JB）
7.0 kg

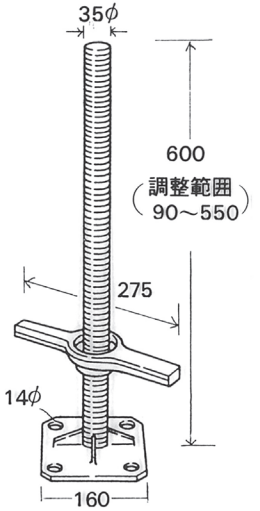

ペコサポート(ビティ式四角支柱)	許容荷重	20 t
P － 3000P	製品重量	48.75 kg

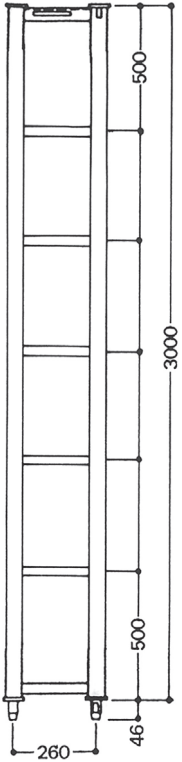

P－2300P		P－2000P	
製品重量	37.2 kg	製品重量	32.5 kg

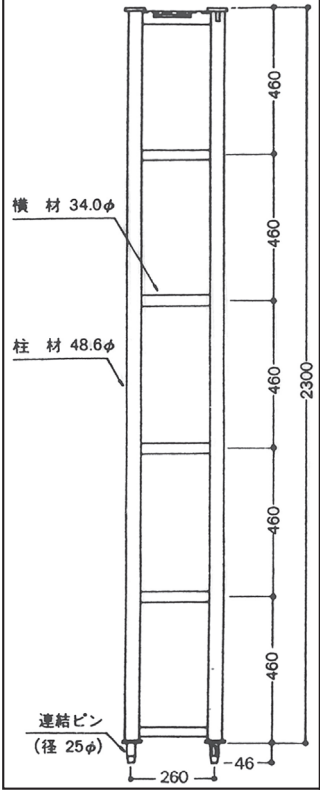

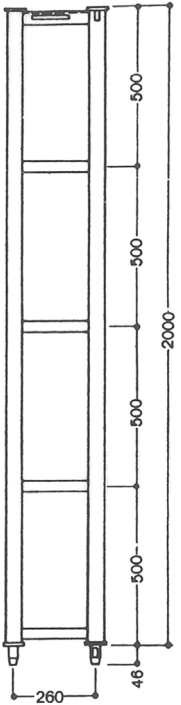

P－1300P		P－650P	
製品重量	23.4 kg	製品重量	14.8 kg

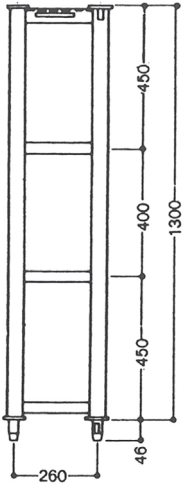



ヘッドジャッキベース	P － H	製品重量	27.5 kg

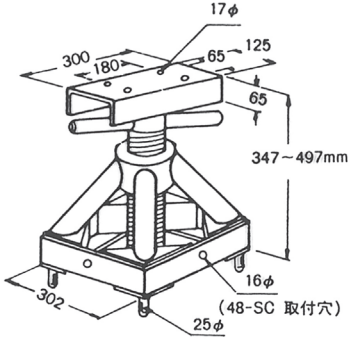

ジャッキベース	P － BP	製品重量	36.2 kg

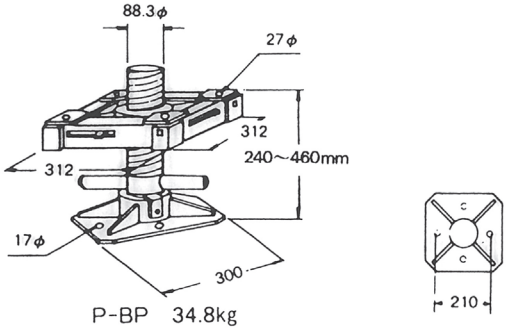

大引受ガード	P － HU　6.5 kg

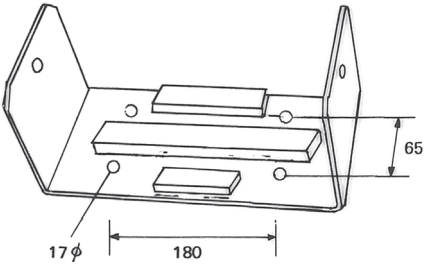

成 形 鋼 板（フラット）

再リース品

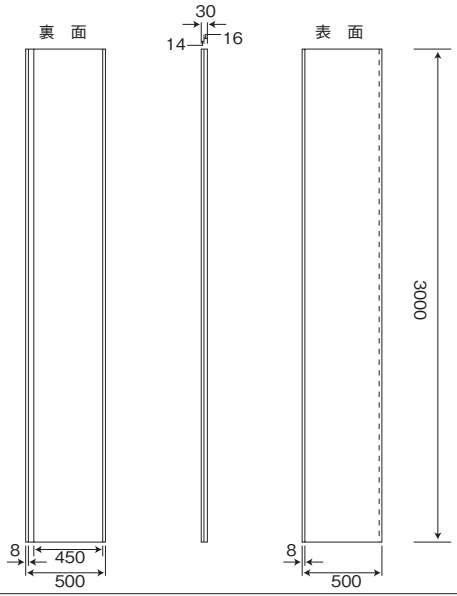

規　　格		
寸法	巾500㎜×長さ3,000㎜	巾500㎜×長さ2,000㎜
質量	17.94kg	11.96kg
断面積	7.51㎠	
原板	溶接亜鉛メッキ鋼板　厚さ1.2㎜	
塗装構成	表　上塗り/ポリエステル樹脂、下塗り/エポキシ樹脂	
	裏　サービスコート/ポリエステル樹脂	
取付金具	Jフック　95g×6個	Jフック　95g×4個

再リース品

ゲ　ー　ト

キャスターゲート	
H=1,350	ℓ(m)
CG-30	3.0
CG-40	4.0
CG-50	5.0
CG-60	6.0

ハイキャスターゲート	
H=1,850	ℓ(m)
HCG-30	3.0
HCG-40	4.0
HCG-50	5.0
HCG-60	6.0

パネルキャスターゲート	
H=2,000	ℓ(m)
PCG-27	2.7
PCG-36	3.6
PCG-45	4.5
PCG-54	5.4
PCG-63	6.3

パネルキャスターゲート	
H=3,000	ℓ(m)
PCGN-27	2.7
PCGN-36	3.6
PCGN-45	4.5
PCGN-54	5.4
PCGN-63	6.3

※ 他パネルゲート等

メッシュシート

■規格寸法

サイズ(m)	重量(kg)
1.8×5.1	5.1
1.5×5.1	4.2
1.2×5.1	3.4
0.9×5.1	2.5
0.6×5.1	1.8

■性能規格

材質		ポリエステル
重量(g/㎡)		450
引張強力	タテ	1.89
KN/3cm	ヨコ	1.82
引張強力×伸び	タテ	100
KN/mm	ヨコ	96
引裂強さ	タテ	0.41
KN	ヨコ	0.40
充実率(%)		77.5
風力係数		1.29
防炎性		合格
仮設工業会		認定

養生シート

■規格寸法

サイズ(m)	重量(kg)
1.8×5.1	3.8
1.5×5.1	3.1
1.2×5.1	2.5
0.9×5.1	1.9
0.6×5.1	1.3

■性能規格

材質		東レテトロン
重量(g/㎡)		410
引張強力 KN/3cm	タテ	54
	ヨコ	52
伸度 %	タテ	23
	ヨコ	27
引裂強さ kg	タテ	9
	ヨコ	8
防炎性		合格
防炎試験番号		CK-760214

安全ネット	製品重量	㎡約 200g

再リース品

■寸法(単位m)

1×6	1×10	2×10	3×6
5×5	5×10	6×6	6×10
7×10	8×10	10×10	

■規格

網地の種類	ナイロン
網地の太さ	210D ／ 168
網目一辺の太さ	100 ㎜
網糸強度	130 ㎏
縁網･吊網の太さ	ビニロンF 9 ∅
縁網･吊網の強度	1,350㎏

再リース品

グリーンネット	製品重量	㎡約 120g

■寸法(単位m)

3.6×10	5×10	6×10	7×10

■規格

材　　質	ユニチカ　ビニロン糸
網地の太さ	2,000D ／ 5本
網目一辺の太さ	27 ㎜×27 ㎜
網糸強度	29 ㎏
縁網･吊網の太さ	6 ㎜
縁網･吊網の強度	380㎏

再リース品

ラッセルネット	製品重量	㎡約 450g

◆寸 法（単位m）

0.5× 6	1 × 6	2 × 6	3 × 6
6 × 6	5 ×10	7 × 7	8 × 8
5 × 5	10×10		

◆規 格

材　　質	ユニチカナイロン 原糸(濃ブルー)
網 地 の 種 類	ラッセル網
網 地 の 太 さ	1430D/8本
網目一辺の大きさ	15mm × 15mm
網 糸 強 度	53.0kg
縁網・吊網の太さ	ナイロン9mm
縁網・吊網の強度	2,360kg

再リース品

緊　張　器	製品重量	1.3 kg

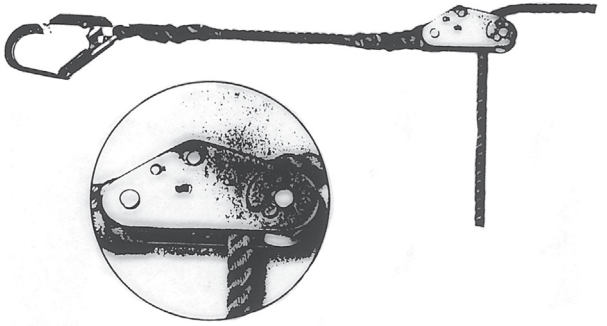

安全ブロック	（墜落防止安全器具）

ワイヤー長さ、15*m*

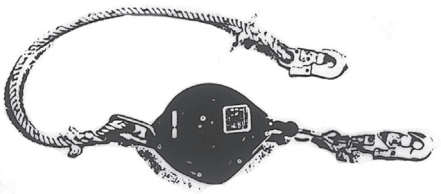

6.3 kg

親　　綱

再リース品

◆寸 法

8 m	10 m	15 m	20 m
30 m	（片フック付）		

◆ロープ性能表

測定項目 ＼ 素材 ＼ ロープ直径(mm)		16	
		エストリオロープ	（参考）ビニロンバーロック
単位重量	(g／m)	169	162
無荷重時ロープ直径	(mm)	16.1	16.7
破断強力	(ton)		
乾		3.5以上	3.1
湿		3.2	2.4
破断伸度	(%)		
乾		45	32
湿		43	37

参考 JIS L-2703

◆付属金具（フック）



重　量　390g
有効径　50mmφ
基穴径　20mmφ
全　長　197mm

再リース品

防音シート	製品重量	7.3 kg

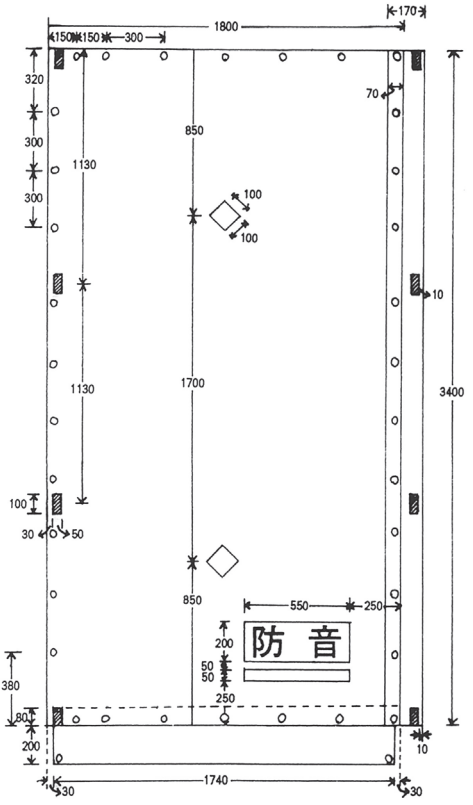

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

オクト足場

低層住宅用足場

組立から解体までおまかせ下さい。

足場の架設例

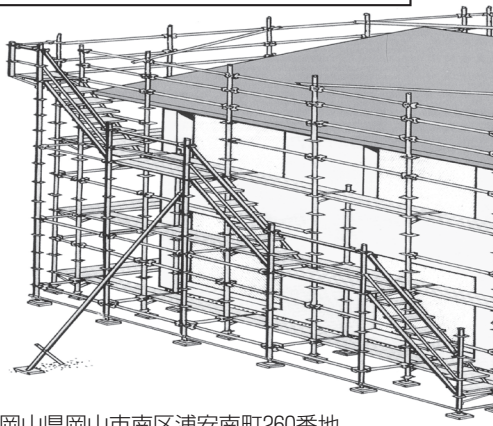

■オクト事業部

〒702-8024　岡山県岡山市南区浦安南町260番地

TEL.(086)263−8300(代表)　FAX.(086)264−8592

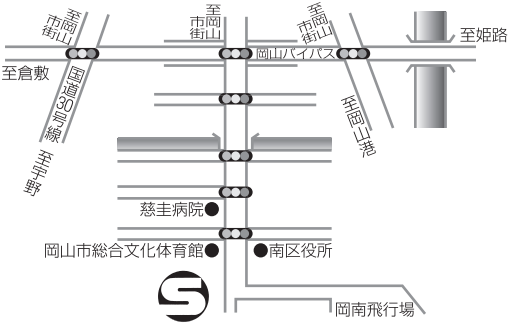

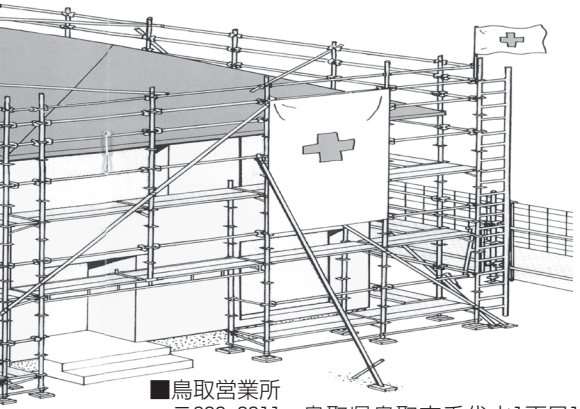

■鳥取営業所
〒680-0911　鳥取県鳥取市千代水1丁目116
TEL.(0857)37−3877(代表)　FAX.(0857)32−1180

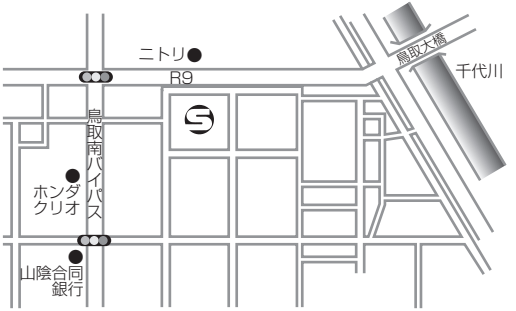

鋼　材　事　業　部

販売営業品目	丸鋼	普通丸鋼、異形丸鋼
	型鋼	H型鋼、軽量H型鋼、等辺山型鋼 不等辺山型鋼、溝型鋼、C型鋼 軽量溝型鋼
	デッキプレート、キーストンプレート	
	平　鋼	
	角　鋼	
	鉄板	冷延鋼板、縞鋼板、熱延鋼板 表面処理鋼板、エキスパンドメタル パンチングメタル
	鋼管	丸鋼管、角鋼管
建材製品	コラム全般	
	鋼矢板、軽量鋼矢板、鋼管杭	
	コルゲートパイプ、組立式橋梁、枠組足場 万能鋼板、スミデッキ	
販売先	岡山県下一円	

■鋼材事業部

〒701-0221　岡山県岡山市南区藤田566-160

TEL.(086)296−5010(代表)　FAX.(086)296−2208

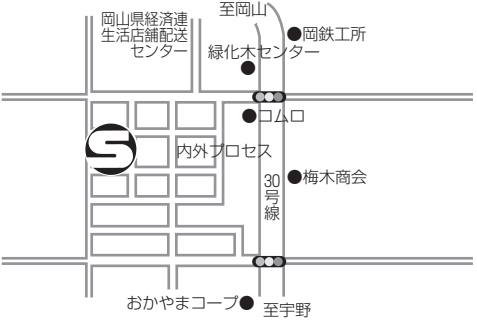

■四国支店　指定工場No.71
〒762-0024　香川県坂出市府中町小原6048
TEL.(0877)48−2523(代表)　FAX.(0877)48−3195

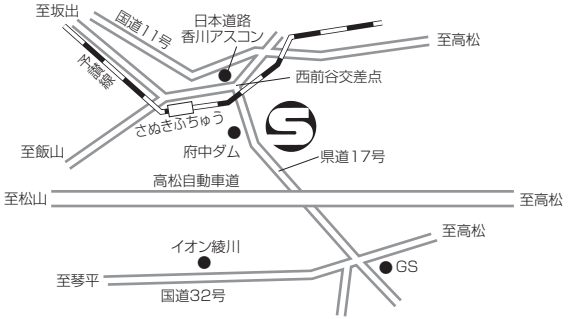

■広島支店　指定工場No.247
〒739-0264　広島県東広島市志和町七条椛坂2001-1
TEL.(082)433−6677(代表)　FAX.(082)433−0260

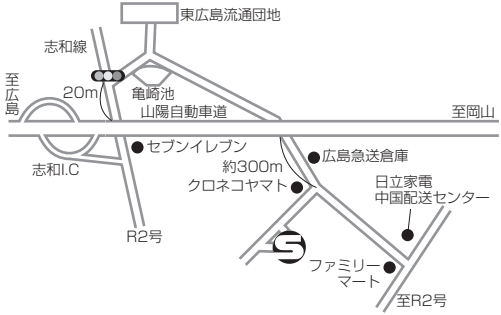

■山陰支店　指定工場No.295
〒690-1401　島根県松江市八束町江島1128－57
TEL.(0852)76－2801(代表)　FAX.(0852)76－2611

中国、四国、山陰をネットワークで結ぶ
建設仮設資材リースの(株)サンケン

■本社

〒702-8024　岡山県岡山市南区浦安南町260番地

TEL.(086)263−0700(代表)　FAX.(086)264−8592

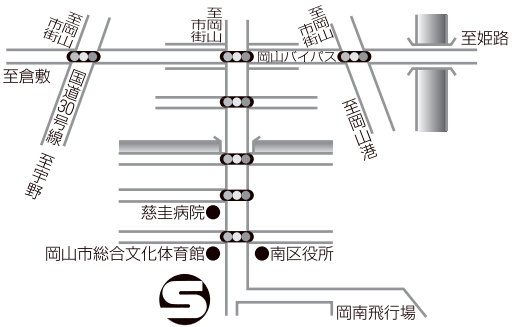

■西大寺　指定工場No.17

〒704-8124　岡山県岡山市東区西大寺五明285-1

TEL.(086)944−0505(代表)　FAX.(086)942−9100

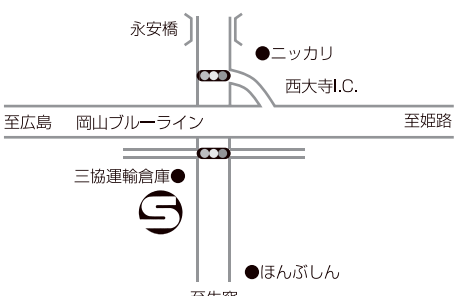

H31. 2